

# 2020 ÜRÜN KATALOGU



KABİN SİSTEMLERİ

**TeknikSAT® METAL**  
Elektrik - Elektromekanik



# HAKKIMIZDA

Tekniksat metal 2016 yılında kurulmuştur. Kaliteli üretim ve müşteri memnuniyeti prensiplerinden taviz vermeden çalışan firmamız, TEKNOLINE markalı Rack Kabinetleri ve Kabinet Aksesuarlarının üretimini modern makina parkurlarıyla yeni ürünler üretmektedir. Üretim, tasarım ve uygulamalarımız %100 yerli teknoloji kullanılarak yapılmaktadır. Kurulduğumuz ilk günden itibaren oluşturduğumuz kalite standartlarını takip ederek, yüksek kaliteli bir hizmet sunmaktayız.

19"Rack Kabinet ve Aksesuarları, İç ve Dış Mekan Pano, Aydınlatma Armatürleri, Standlar ve özel üretimlerimizle geniş ürün çeşitliliğine sahiptir. Sahip olunan yüksek tecrübe ve ileri seviye teknoloji sayesinde sektöründe lider olmayı hedeflemektedir.

Yenilenen gelişen Bilgisayar destekli teknolojilerle tasarım çalışmaları ile üretimlerinde son teknoloji makinelerini kullanan firmamız, standart üretimlerinin yanı sıra müşteri ihtiyaçlarına yönelik özel butik üretimler müşterinin ihtiyaçlarına göre gerçekleştirmektedir.

Deneyimli uzman Tecrübeli ve dinamik kadrosu ile Rack Kabinet ve Aksesuarları üreticisi olarak uzmanlaşmış olan firmamız, ürünlerini genellikle Haberleşme, İletişim ve IT sektörünün önde gelen firmaları ile Türkiye ve yurt dışında pazarlara güvenle sunmaktadır.

Teknolojiyi Takip Ederek Kabinet Üretiminde Kullanılan Sağlam Ve Güvenli Hammaddeleri Sayesinde, Kabinet ve Yan Ürünleri Gamında Sektörün Gelişmesine Katkı Sağlayarak, Siz Kabinet Müşterilerine Daha İyi Hizmet Vermektir.

En Uygun Fiyatlarla Tüm Bilişim Projelerinizde Kabinet Ürünlerimizi Güvenle Kullanabilirsiniz. Uygun Ödeme Koşulları Hızlı Teslimat İle Kabinet Sektörün Lideri. Değişmez kalite prensiplerimizle rakiplerimizle aramızda fark oluşturmaya çalışmaktadır.

Bu kalitemizi garantilemek amacıyla tüm ürünlerimizi özenle test etmekteyiz. Tüm ürünlerimizi en yeni teknoloji ve makineler ile üretmekteyiz. Şirket olarak amacımız kendi sektöründe en yüksek kalitede hizmet vermektir. Bugün sınırları zorlayarak yeni ürünler ve yenilikçi çözümler geliştirmeye devam etmekteyiz.

Tekniksat Metal, müşterilerinin bekleyenlerini en üst düzeyde karşılamak için üretim ve tasarım hizmetinin yanı sıra firmalara sağlamış olduğu destekler ile ilk sıradaki tedarikçi ve partner firma olabilemeye ilke edinmiştir.

- TSE
- CE
- ISO 9001:2008
- ISO 14001:2004
- OHSAS 18001:2007
- Garanti Belgesi
- ROHS Belgesine sahiptir.

## Müşteri memnuniyeti başta olmak üzere:

- Üstün kalite
- Yüksek stok
- Uygun fiyat
- Zamanında teslimat
- Multirenk seçimi
- Butik tasarımlar
- Uzun ömürlü ürünler

## KURUMSAL DEĞERLERİMİZ;

- Adalet
- Anlayışlı olmak
- Araştırmacı olmak
- Bilgelik
- Değişimini başkasından beklememek
- Duyarlılık
- Farklılıklarını aramak ve farklılıklardan güç almak
- Gelişen ihtiyaçlara cevap verebilmek
- Gelişim
- Güvenebilmek
- Güvenilir olmak
- Geliştirici olmak
- İletişimi sağlamak
- İyileştirme
- Katılım
- Ölçme ve değerlendirme,
- Gözden geçirme, sürekli
- Özverili olmak
- Rehber olmak
- Sistemli çalışmak
- Sorun hızlı çözme
- Tutarlılık
- Veri ve bilgiye dayanmak

# VİZYON MİSYON

## Vizyonumuz

Zayıf Akım Teknolojileri kulvarında, Dünyada ve ülkemizdeki tüm iş ortaklarımızın, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun olan teknoloji ürünlerinin ve hizmetlerinin üreticisi & sağlayıcısı olmak ve pazarda lider Zayıf Akım Teknolojileri firması olarak faaliyetlerine devam etmektir. Tekniksat Groub'u bir dünya markası yapma hedefinde kararlı kararlı adımlarla ilerlerken bu yolculukda Zayıf Akım Teknolojileri alanlarında hacimli ve katma değerli iş modelimiz yanı sıra konularında keşif, teklif, üretim, montaj ve satış sonrası hizmetleriyle kişiye özel hizmet üretmek.

## Misyonumuz

Ürün yelpazemizde üretici kimliğimizle çalışmak, rekabet gücümüzü artırmak ve iş ortaklarımızın tüm Zayıf Akım Teknolojileri ürün ve servis ihtiyaçlarını, onlara en iyi lojistik hizmetini vererek karşılayan ana tedarik merkezi olmak. İş ortaklarımızın memnuniyetini sağlamak için bekleyenlerini iyi anlamak ve oluşan ihtiyaçları katma değer yaratacak bir hizmet anlayışı ile gerçekleştirken, çalışanlarımızın güven ve memnuniyet duyabilecekleri bir çalışma ortamı sunmak ve bu doğrultuda, çalışma verimliliğimizi ölçmek ve sürekli iyileştirmek.

## Değerlerimiz

### Güvenilir ve İtibarlıyız

Tüm davranışlarımızda, yüksek iş etiğine sahip olmaya, tutarlı olmaya, dürüst olmaya, söylediklerimizi yerine getirmeye, başkalarına karşı saygılı olmaya, kurumumuzu her anlamda sahiplenmeye ve en iyi şekilde temsil etmeye her zaman özen gösteririz.

### Sonuç Odaklıyız

Hızlı, dinamik ve çalışkan bir ekip olarak zoru başarmayı severiz. Hedefimize odaklanız, maliyet liderliğimiz ile birlikte sektörde de lider olmaya özen gösteririz. Sürdürülebilir ve ölçülebilir verimlilik sergileyerek sonuçlarımıza ulaşınız.

### Yetkin Bir Ekibiz

Sürekli gelişime açıktır ve önem gösteririz. Hızlı öğrenmeye ve birlikte öğrenmeye, ekip olarak yol almaya değer ve ririz. Yaptığımız işlerden ve sonuçlardan kendimizi sorumlu hissederiz ve sonuçları almak için yetkinliklerimizi geliştiririz. Tüm bunları hayatı kolaylaştırarak, olumlu ve iyimser iletişim becerileri ile gerçekleştirmeye özen gösteririz.

### Yenilikçiyiz

Yaratıcı olmaya, değişikliklere ve fırsatlara açık olmaya özen gösteririz. yeni fikirler üretmek ve var olan fırsatları değerlendirmek için ölçülebilir riskler alırız.

# MAKİNA PARKURUMUZ



## CNC PUNCH (1 ADET)

Küçük, orta ve geniş ebatlarda sac işleme teknolojisine sahip Taret Punch ile delme, şekil verme, dış açma ve wheel gibi özellikleri kullanabilir, kaynak sonrası gerilimi alınmış Ø tipi gövde ve kalıp ayarını kolaylaştırmak için esnek target konfigürasyonunu işletmeniz için degerlendirilebilirsiniz.



## CNC ABKANT (4 ADET)

Durma Abkant Presler, güçlü arge ve teknik altyapı ile oluşturulan tescilli ve rakipsiz makinalardır. Yüksek hızlarda hassas büküm sonuçları, minimum kalıp değişim ve ayar süresi, maksimum hız ve güvenlik konusunda mükemmel donanıma sahip 4 adet abkant pres makinemiz ile kusursuz ve hızlı büküm gerçekleştirilemesi mümkündür.



## FİBER LAZER KESİM

Yeni nesil lazer only price özelliğine ve kuru hava ile kesim yapabilen G-force momentum gen-3 ile farklı kalınlıklardaki çelik, paslanmaz çelik, aliminyum, prinç,bakır,galvaniz ve bir çok malzeme rahatlıkla kullanılır. Only price özelliğe ile kalın saçlarda daha kaliteli kesimler elde edilir.



## GIAOTIN MAKAS

MS3004 ile 4 mm'e kadar siyah sac keseimi yapılabilmedektir. Başlama, durdurma, pozisyonlama, kontrol ve şartları düzenlemek için manyetik fren ve kavrama sistemine sahiptir 0-180° ayarlanabilir ağılı gönje Parmak Koruma Bilyeli kaydırma tablası Kauçuklu baskı tablasına sahiptir.

## ARGON&GAZ ALTI KAYNAĞI (2 ADET)

Magmaweld rs250  
380 V / 50 Hz'de  
çalışma imkanı  
sunmaktadır.

Telwin Inverter  
teknolojisiyle üretilen hafif  
ve küçük boyutlu TIG DC-  
HF/LIFT kaynak makinesidir



## PRESS MAKİNESİ

Grang 1. kalite asıl çeliktir. Mandal ve volant burcu suludur.  
-Presin çalışma sistemi pnomatiktir. Preste elle ve  
otomatik yağlama vardır. İç kapak sistemi çeliktir.  
Preslerde kalıbı düşürmek için itici sistem vardır. Preslerde  
kalıp bindiği zaman kalıbı kurtarmak için geri alma sistemi  
vardır.



## ŞİLINK MAKİNESİ

Ürünler, operatör tarafından giriş konveyörüne hazırlanır. Elle itilerek kesme yapılacak bölgede sabitlenir ve kesme-yaşırtırma butonuna basılarak çene çalıştırılır.

## PEM & PUNTA MAKİNESİ

BTM nin patentli saç  
kenetleme sistemleri saç  
birleştirmede çözüm sunar.  
Kaynaklı veya cıvatalı  
birleştirime göre çok  
daha pratiktir.

30KVA Punta makinesi  
380V-400V,50HZ  
çalışma şartlarında olup  
sigortadan 63A akım  
çekmektedir.

## BOYAHANE

Saatte 200m<sup>2</sup>ye kadar toz boyama yapılabilmedir.  
Bütün bir sistemin içinden geçmeyecek olan bir konveyör  
hattı bulunmaktadır.ürünler konveyör hattına özel aparatlar  
vasıtısıyla asılı ve sarsıntsız bir şekilde bütün uygulamalar  
alanlarına sevkı sağlanır.

# RACK KABİN

## AKILLI SOĞUTMA SİSTEMLİ (AGILE)

Ofis uygulamaların da kullanılacak şekilde estetik görünümlü, yüksek kalitede tasarımını ve imalatı sayesinde tüm aktif ve pasif cihazların korunmasına olanak sağlayacak bir şekilde tasarlanmıştır.



**Dijital termostat ve Uzaktan Erişim Özelliği ile Akıllı Sistem**  
Rack Kabinler

- TSM-FRK 16U
- TSM-FRK 20U
- TSM-FRK22U
- TSM-FRK26U
- TSM-FRK 32U
- TSM-FRK 36U
- TSM-FRK 42U
- TSM-FRK 44U



Dijital ısı sensörü vasıtıyla ısı sıcaklığı ölçmekte ve belirtilen sıcaklık aralıklarında Fan 1 ve 2 devreye girer.

Aşırı yüksek sıcaklıklarında Buzzer Alarm devreye girer ve uyarı sirenleri çalar.

- ISI SENSÖRÜ
- DİJİTAL ISI GÖSTERGE
- İKİLİ SİSTEM SOĞUTUCU FAN 2'Lİ ve 4'LÜ
- SICAKLIK BELİRLEME
- UZAKTAN ERIŞİM

**PRATİK VE ERGONOMİK**  
yapısı sayesinde kullanıcıya hiçbir sorun yaşatmayacak şekilde, tüm marka ve model aktif, pasif cihazları montajlayabileceğiniz her türlü detaylı aksesuarları aktif ve pasif havalandırma ve izlenebilirlik durumu gözetilerek imal edilmiştir.



# 19" RACK KABİN 600x600

Dikili Tip Rack Kabin

## Network/Server kabinetleri,

kalite ve katma değerin en optimum şeklinde sunulmuş çözümleri içerir.

Kablolama ve server uygulamalarındaki yüksek performansı ve sunduğu kalitesi paralelinde, üretildiği yüksek teknolojik otomatize endüstriyel altyapı ve tasarımı sayesinde gözardı edilemez bir fiyat endeksi sunar.



### Renk Seçenekleri



RAL 9005  
Siyah



RAL 7035  
Açık Gri

- **600mm genişlik** serisinde, 16U'dan 44U'ya kadar 8 farklı U yüksekliğinde derinliklerde sunulmaktadır. Kabinetler standart olarak camlı ön kapılı, mekanik geçmeli, kilitli metal yan panelleriyle ve kilitli metal arka kapısıyla birlikte sunulmaktadır. Tüm panel ve kapılar kilitlenebilir özelliktedir.

**Geniş ürün** yükseklik portföyü, altyapınızın ihtiyacı olan her türlü U yüksekliği gereksinimini karşılar niteliktedir.

Teknik görünümünün yanı sıra aynı zamanda dekoratif ekträzyon alüminyum ön kapı çerçevesiyle estetik bir görünümü sahiptir.

Tamamen standart ve stoklu ürün portföyü, ön montaj ve demontajlı olarak sevk edilmektedir. Sevk konfigurasyonuna yükseklik ayarlı ayak grubu dahildir.

Tüm kullanım taleplerini karşılayacak nitelikte ve çeşitlilikte aksesuar seçenekleriyle ve en uygun U yüksekliği kullanım alanıyla sunulmaktadır.



# 19" RACK KABİN 600x600

Dikili Tip Rack Kabin

## DETAYLAR


- 19" Dikili tip modüler rack kabin • Tamamı çelik konstrüksiyon • Ergonomik tasarım • Taşıyıcı iskelet 1,5mm kalınlığında çelik konstrüksiyondur • Açılabilebilir ve kilitlenebilir yan ve arka kapaklar • İstenilen seviyede ayarlanabilir rack montaj dikmeleri • 800 kg taşıma kapasiteli • Kolay montaj • Tavan kısmına opsiyonel fan ünite montajlanabilir. • Ön kapı 4mm temperli cam ve sac çerçevesi ile desteklenmiştir. • Alt ve üstten kablo girişleri • Standart renkler RAL 9005, 7035 ve 7032'dir. • Nakliye masraflarında demontede %50 tasarruf, uygun fiyat • Kaliteli malzemeler kullanımı ve bakım gerektirmeyen parçalar ile ürününüzü güvenle, uzun ömürlü olarak kullanmanızı sağlar.



# 19" RACK KABİN 600x600

Dikili Tip Rack Kabin

## TEKNİK DETAYLAR

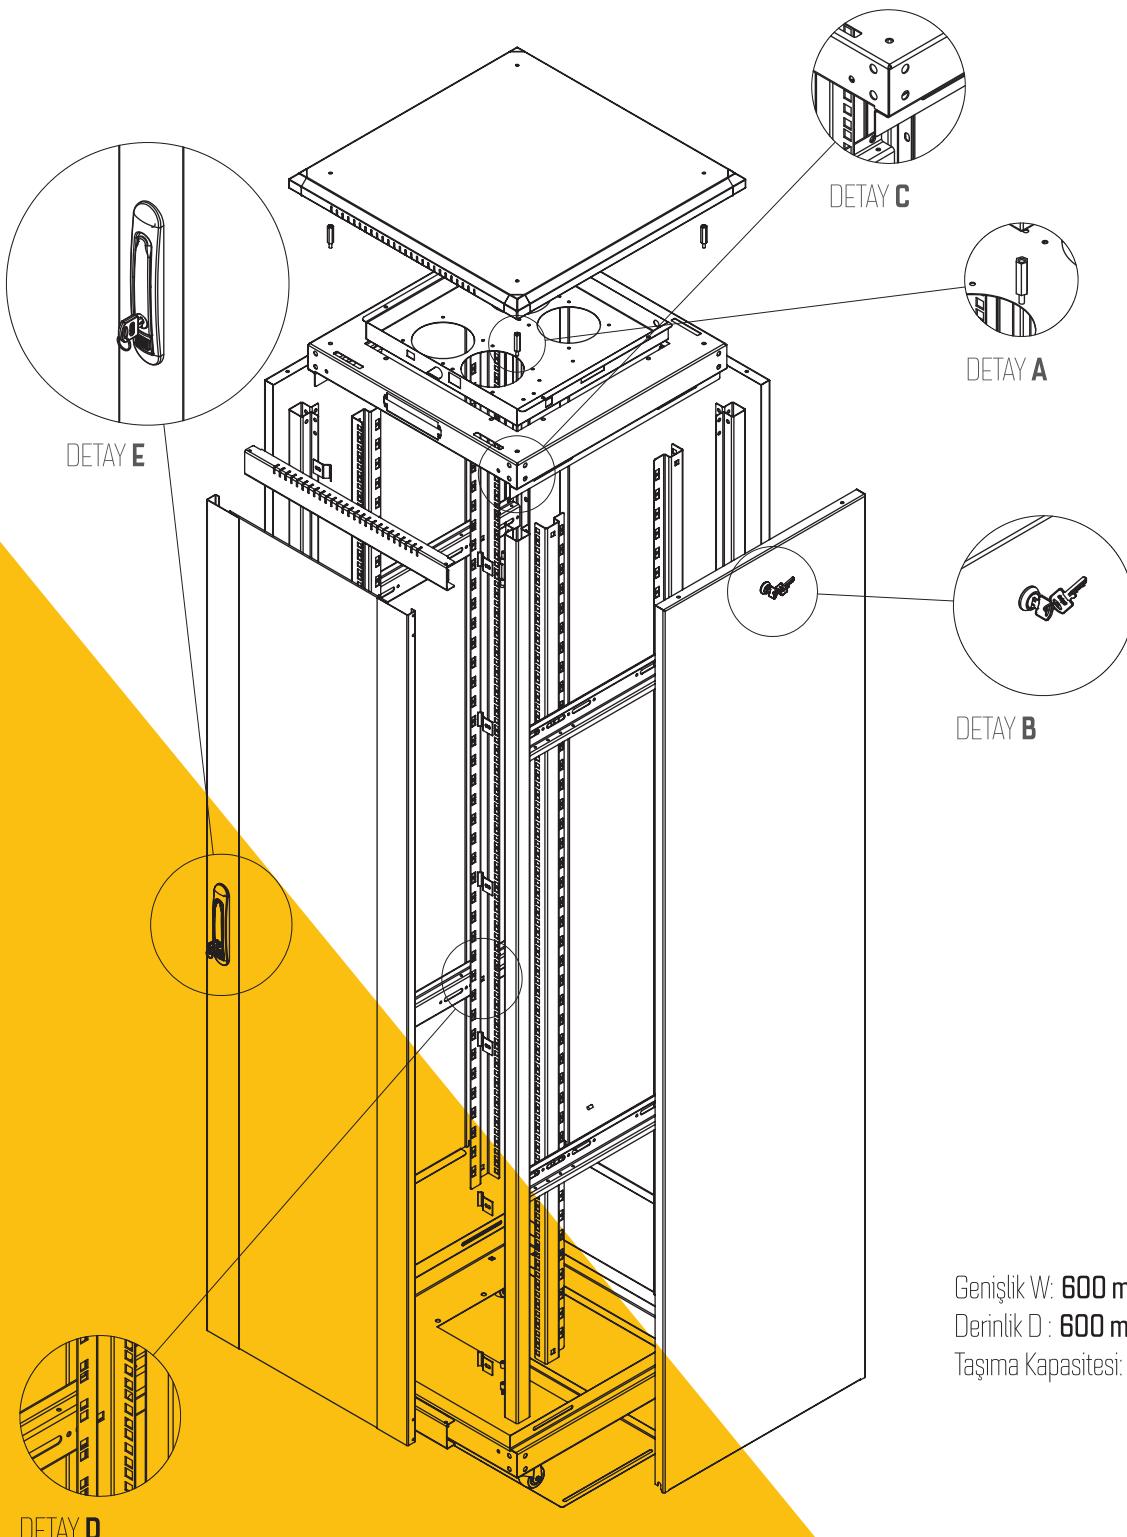


Genişlik W: 600 mm.  
Derinlik D: 600 mm.  
Taşıma Kapasitesi: 500 kg.


# 19" RACK KABİN 600x600

Dikili Tip Rack Kabin


## TEKNİK DETAYLAR

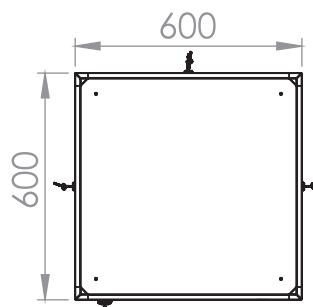


ÜST GÖRÜNÜŞ

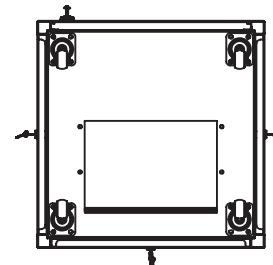

ALT GÖRÜNÜŞ

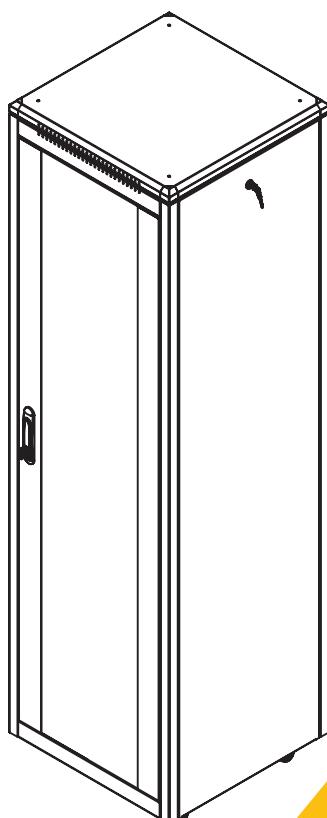

IZOMETRİK GÖRÜNÜŞ

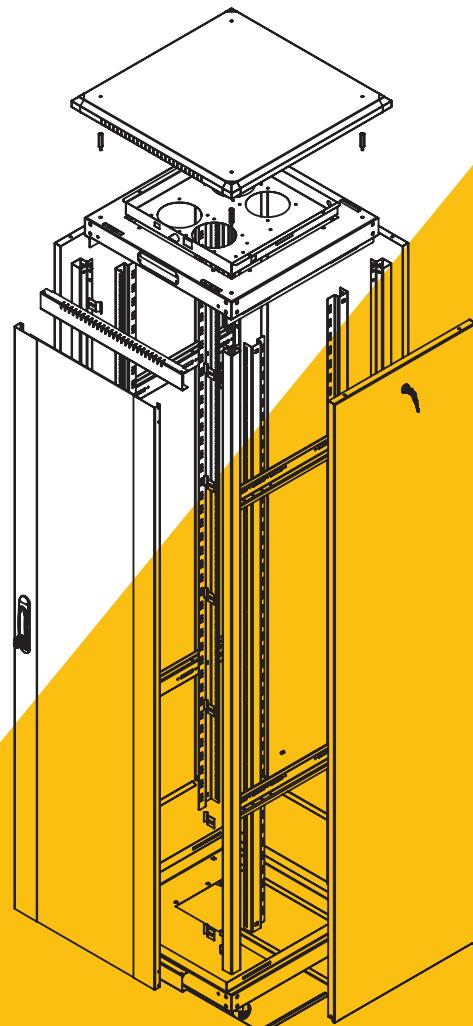


IZOMETRİK PATLATILMIŞ GÖRÜNÜŞ

# 19" RACK KABİN 600x600

Dikili Tip Rack Kabin

## TEKNİK DETAYLAR

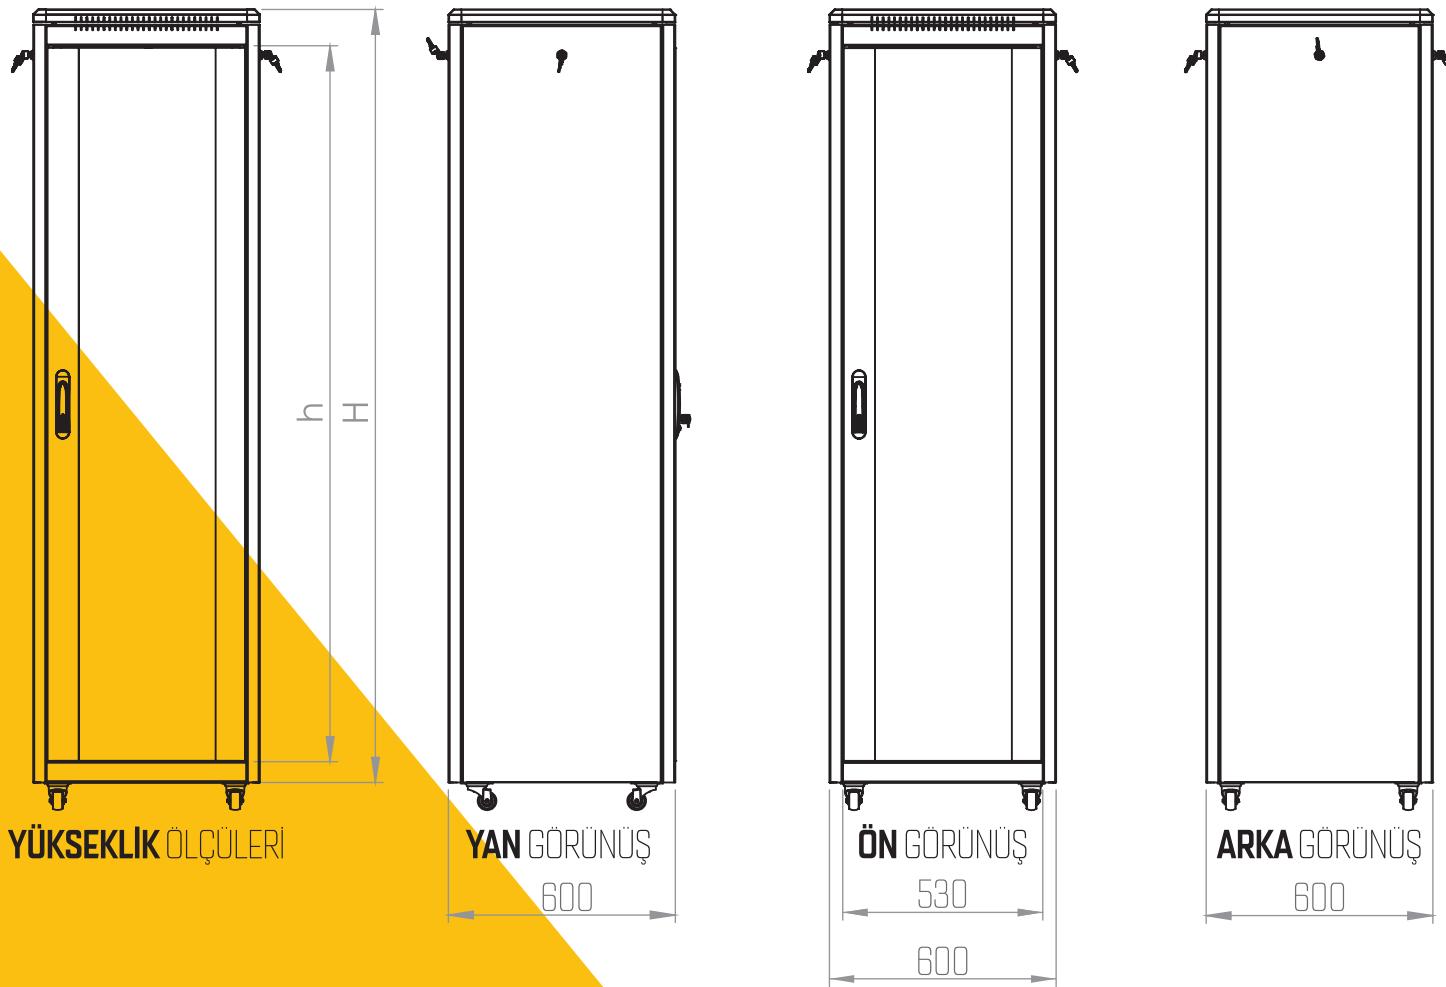

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Sıtk Kodu	Ölçü WxDxH mm	hödücüsü in U	h mm	H mm Dıştan Dışa İşleklik ve Ayaksız Ölçü mm Tekterler 90 mm	Ganjılık mm	Ganjılık Cihaz	Ölkeler Arası Derinlik mm	Ambalaj içi Miktar	Ambalaj Ölçüleri WxDxH mm	Net Ürün Ağırlığı g	Büüt Ürün Ağırlığı g
TSRK-16U6060	16U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 600 mm	17001	600x600x885	16U	740	885	600	19"	600	1	620x620x905	32.000	32.000
TSRK-20U6060	20U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 600 mm	17002	600x600x1066	20U	915	1066	600	19"	600	1	620x620x1086	40.000	40.000
TSRK-22U6060	22U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 600 mm	17003	600x600x1155	22U	1004	1155	600	19"	600	1	620x620x1175	44.000	44.000
TSRK-26U6060	26U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 600 mm	17004	600x600x1333	26U	1182	1333	600	19"	600	1	620x620x1353	52.000	52.000
TSRK-32U6060	32U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 600 mm	17005	600x600x1600	32U	1450	1600	600	19"	600	1	620x620x1620	64.000	64.000
TSRK-36U6060	36U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 600 mm	17006	600x600x1780	36U	1625	1780	600	19"	600	1	620x620x1800	72.000	72.000
TSRK-42U6060	42U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 600 mm	17007	600x600x2045	42U	1895	2045	600	19"	600	1	620x620x2065	84.000	84.000
TSRK-44U6060	44U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 600 mm	17008	600x600x2130	44U	1985	2130	600	19"	600	1	620x620x2150	88.000	88.000

# 19" RACK KABİN 600x800

## Dikili Tip Rack Kabin

### Network/Server kabinetleri,

kalite ve katma değerin en optimum şekilde sunulmuş çözümleri içerir.

Kablolama ve server uygulamalarındaki yüksek performansı ve sunduğu kalitesi paralelinde, üretildiği yüksek teknolojik otomatize endüstriyel altyapı ve tasarıımı sayesinde gözardı edilemez bir fiyat endeksi sunar.



#### Renk Seçenekleri



#### 600mm genişlik serisinde,

16U'dan 44U'ya kadar 8 farklı U yüksekliğinde derinliklerde sunulmaktadır. Kabinetler standart olarak camlı ön kapılı, mekanik geçmeli, kilitli metal yan panelleriyle ve kilitli metal arka kapısıyla birlikte sunulmaktadır. Tüm panel ve kapılar kilitlenebilir özelliktedir.

#### Geniş ürün yükseklik portföyü, altyapınızın uygun yüksekliklerde üretilir.

Teknik görünümünün yanı sıra aynı zamanda dekoratif ekträzyon alüminyum ön kapı çerçevesiyle estetik bir görünüm sahiptir.

Tamamen standart ve stoklu ürün portföyü, ön montajlı olarak sevk edilmektedir. Sevk konfigurasyonuna yükseklik ayarlı ayak grubu dahildir.



Tüm kullanım taleplerini karşılayacak nitelikte ve çeşitlilikte aksesuar seçenekleriyle ve en uygun U yüksekliği kullanım alanıyla sunulmaktadır.

# 19" RACK KABİN 600x800

Dikili Tip Rack Kabin

## DETAYLAR


- 19" Dikili tip modüler rack kabin • Tamamı çelik konstrüksiyon • Ergonomik tasarım • Taşıyıcı iskelet 1,5mm kalınlığında çelik konstrüksiyondur • Açılabılır ve kilitlenebilir yan ve arka kapaklar • İstenilen seviyede ayarlanabilir rack montaj dikmeleri • 800 kg taşıma kapasiteli • Kolay montaj • Tavan kısmına opsiyonel fan ünite montajlanabilir. • Ön kapı 4mm temperli cam ve sac çerçeve ile desteklenmiştir. • Alt ve üstten kablo girişleri • Standart renkler RAL 9005, 7035 ve 7032'dir. • Nakliye masraflarında demontede %50 tasarruf, uygun fiyat

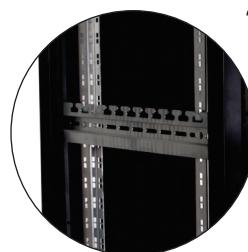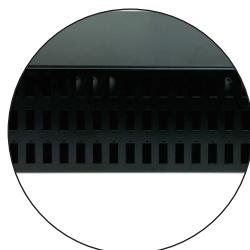

# 19" RACK KABİN 600x800

Dikili Tip Rack Kabin


## TEKNİK DETAYLAR

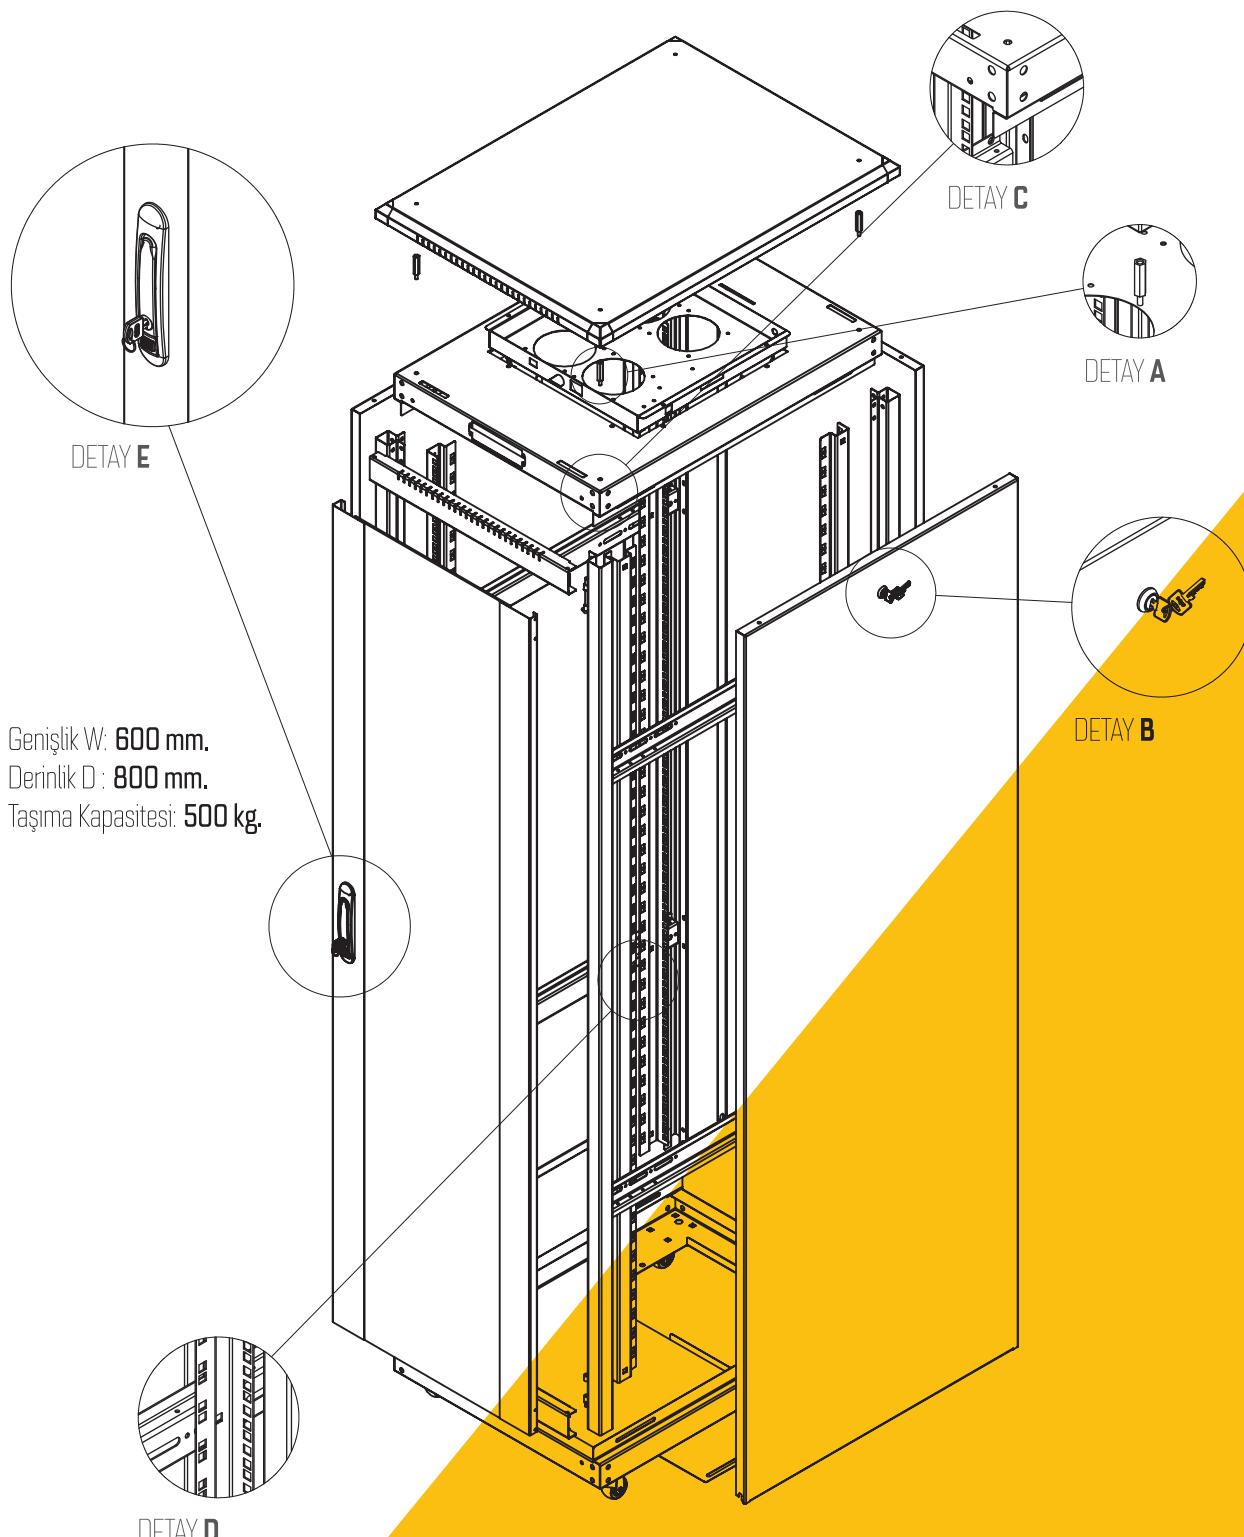


# 19" RACK KABİN 600x800

Dikili Tip Rack Kabin

## TEKNİK DETAYLAR

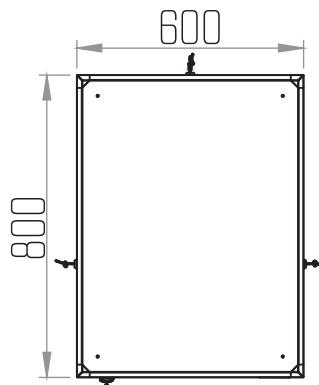


ÜST GÖRÜNÜŞ

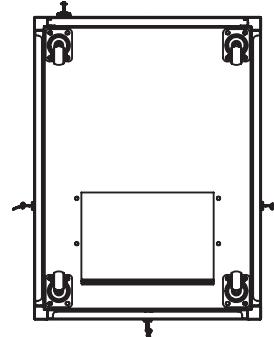

ALT GÖRÜNÜŞ



IZOMETRİK GÖRÜNÜŞ

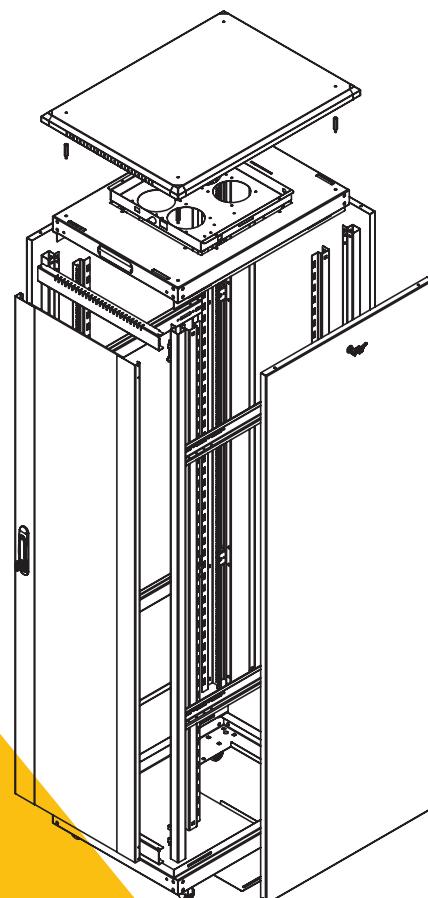

IZOMETRİK PATLATILMIŞ GÖRÜNÜŞ



Genel Dörtlük



# 19" RACK KABİN 600x800

Dikili Tip Rack Kabin

## TEKNİK DETAYLAR



Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Stok Kodu	Ölçü WxDxH mm	h Dairelesi Ü mm	Himm Distan Tekerlek ve Ayaklısz Dairelli mm Tekerler 90 mm	Genişlik mm	Genişlik Cihaz mm	Dikmeler Arası Derniklik mm	Ambalaj İçi Miktar	Ambalaj Ölçüleri WxDxH mm	Net Ürün Ağırlığı g.	Bütü Ürûn Ağırlığı g.
TSRK-16U6080	16U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm	17011	600x800x885	16U	740	885	600	19"	800	1	620x820x905	40.000
TSRK-20U6080	20U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm	17012	600x800x1066	20U	915	1066	600	19"	800	1	620x820x1086	50.000
TSRK-22U6080	22U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm	17013	600x800x1155	22U	1004	1155	600	19"	800	1	620x820x1175	55.000
TSRK-26U6080	26U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm	17014	600x800x1333	26U	1182	1333	600	19"	800	1	620x820x1353	65.000
TSRK-32U6080	32U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm	17015	600x800x1600	32U	1450	1600	600	19"	800	1	620x820x1620	80.000
TSRK-36U6080	36U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm	17016	600x800x1780	36U	1625	1780	600	19"	800	1	620x820x1800	90.000
TSRK-42U6080	42U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm	17017	600x800x2045	42U	1895	2045	600	19"	800	1	620x820x2065	105.000
TSRK-44U6080	44U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm	17018	600x800x2130	44U	1985	2130	600	19"	800	1	620x820x2150	110.000

# 19" RACK KABİN 600x1000

Dikili Tip Rack Kabin

## Network/Server kabinetleri,

kalite ve katma değerin en optimum şekilde sunulmuş çözümleri içerir.

Kablolama ve server uygulamalarındaki yüksek performansı ve sunduğu kalitesi paralelinde, üretildiği yüksek teknolojik otomatize endüstriyel altyapı ve tasarıımı sayesinde gözardı edilemez bir fiyat endeksi sunar.



### Renk Seçenekleri

**600mm genişlik serisinde,** 16U'dan 44U'ya kadar 7 farklı U yüksekliğinde derinliklerde sunulmaktadır. Kabinetler standart olarak camlı ön kapılı, mekanik geçmeli, kilitli metal yan panelleriyle ve kilitli metal arka kapısıyla birlikte sunulmaktadır. Tüm panel ve kapılar kilitlenebilir özelliktedir.

**Geniş ürün** yükseklik portföyü, altyapınızın ihtiyacı olan her türlü U yüksekliği gereksinimini karşılar niteliktedir.

Teknik görünümünün yanı sıra aynı zamanda dekoratif ekträzyon alüminyum ön kapı çerçevesiyle estetik bir görünümü sahiptir.

Tamamen standart ve stoklu ürün portföyü, ön montajlı olarak sevk edilmektedir. Sevk konfigurasyonuna yükseklik ayarlı ayak grubu dahildir.

Tüm kullanım taleplerini karşılayacak nitelikte ve çeşitlilikte aksesuar seçenekleriyle ve en uygun U yüksekliği kullanım alanıyla sunulmaktadır.



Gen Döruşüm



Turkey

# 19" RACK KABİN 600x1000

Dikili Tip Rack Kabin

## DETAYLAR

- 19" Dikili tip modüler rack kabin • Tamamı çelik konstrüksiyon • Ergonomik tasarım • Taşıyıcı iskelet 1,5mm kalınlığında çelik konstrüksiyondur • Açıllabilir ve kilitlenebilir yan ve arka kapaklar • İstenilen seviyede ayarlanabilir rack montaj dikmeleri • 800 kg taşıma kapasiteli • Kolay montaj • Tavan kısmına opsyonel fan ünite montajlanabilir. • Ön kapı 4mm temperli cam ve sac çerçevesi ile desteklenmiştir. • Alt ve üstten kablo girişleri • Standart renkler RAL 9005, 7035 ve 7032'dir. • Nakliye masraflarında demontede %50 tasarruf, uygun fiyat




Turkey

# 19" RACK KABİN 600x1000

Dikili Tip Rack Kabin

## TEKNİK DETAYLAR

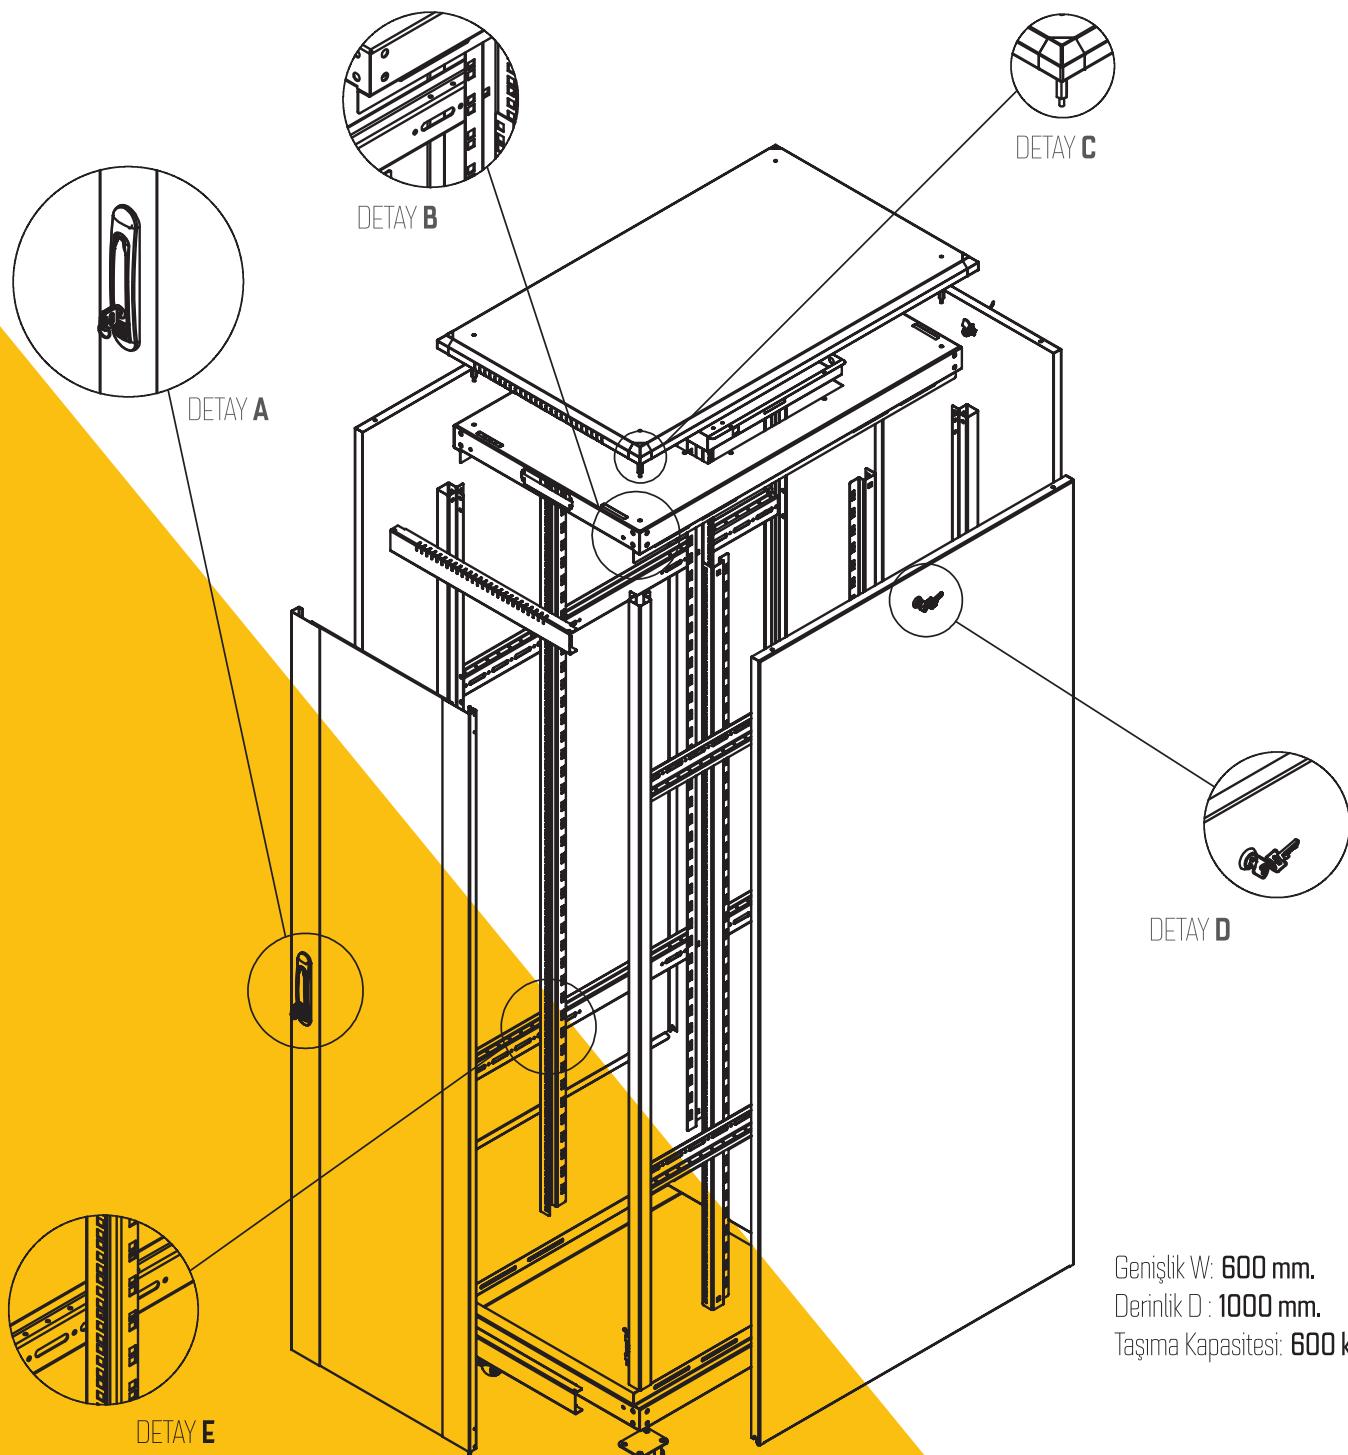


Genişlik W: 600 mm.  
Derinlik D: 1000 mm.  
Taşıma Kapasitesi: 600 kg.


# 19" RACK KABİN 600x1000

Dikili Tip Rack Kabin


## TEKNİK DETAYLAR

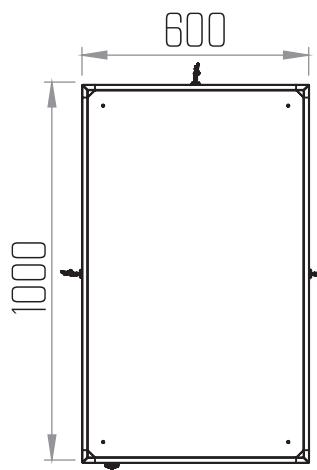


ÜST GÖRÜNÜŞ

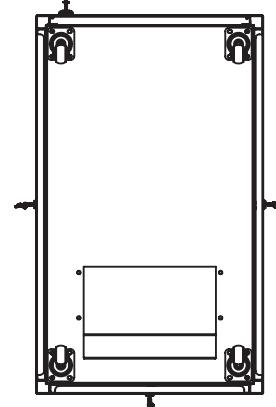

ALT GÖRÜNÜŞ

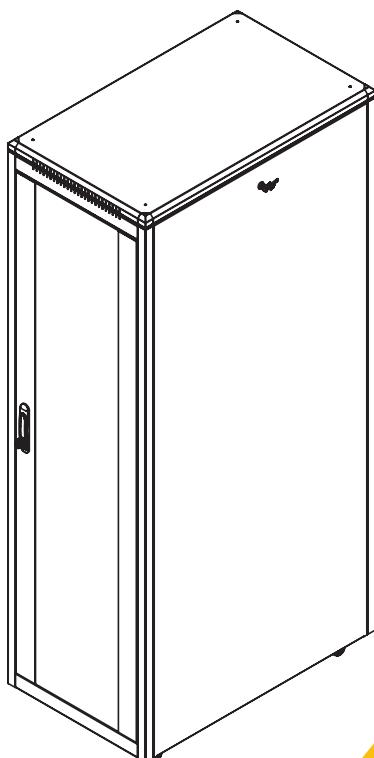

IZOMETRİK GÖRÜNÜŞ

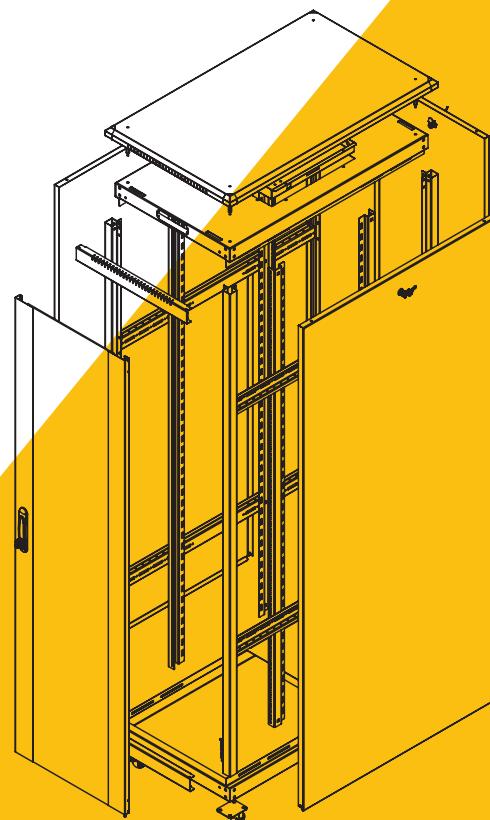


IZOMETRİK PATLATILMIŞ GÖRÜNÜŞ

# 19" RACK KABİN 600x1000

Dikili Tip Rack Kabin

## TEKNİK DETAYLAR

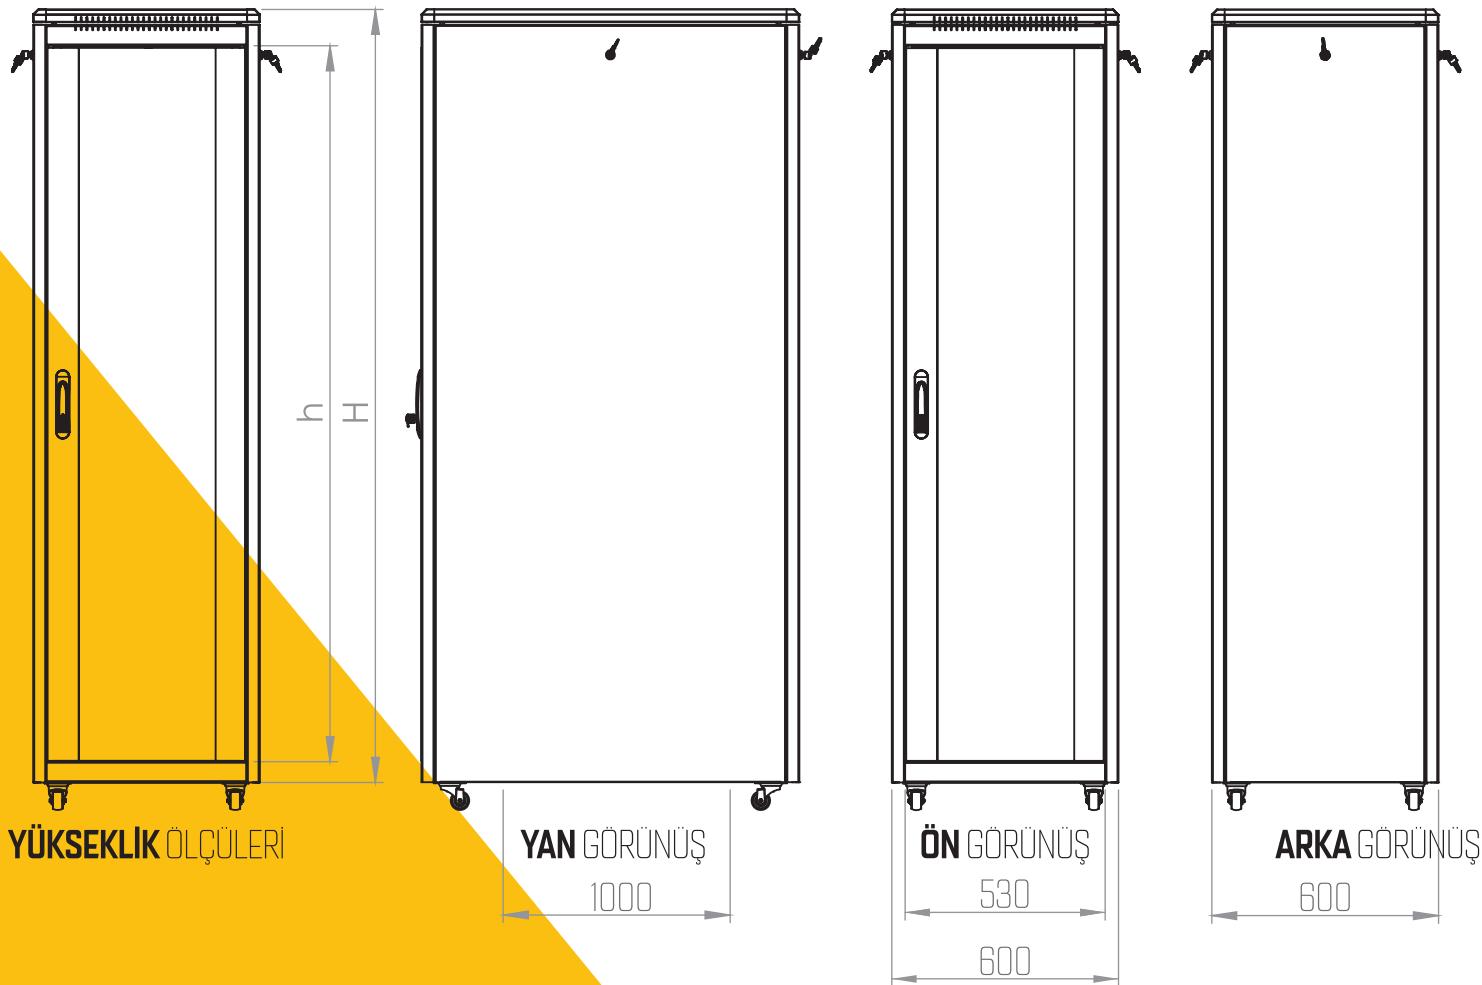

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Stok Kodu	Ölçü WxDxH mm	h Ölçüsü in U	h mm	H mm Dıştan Dışa İştekerlek ve Ayaklı Ölçü mm Tekterler 90 mm	Genişlik mm	Genişlik Cihaz Dikmeler Arası Derinlik mm	Ambalaj içi Miktar	Ambalaj Ölçülerini WxDxH mm	Net Ürün Ağırlığı g.	Brüt Ürün Ağırlığı g.
TSRK-16U60100	16U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm	17021	600x1000x885	16U	740	885	600	19"	1000	1	620x1020x905	48,000
TSRK-20U60100	20U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm	17022	600x1000x1066	20U	915	1066	600	19"	1000	1	620x1020x1086	60,000
TSRK-22U60100	22U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm	17023	600x1000x1155	22U	1004	1155	600	19"	1000	1	620x1020x1175	66,000
TSRK-26U60100	26U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm	17024	600x1000x1333	26U	1182	1333	600	19"	1000	1	620x1020x1353	78,000
TSRK-32U60100	32U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm	17025	600x1000x1600	32U	1450	1600	600	19"	1000	1	620x1020x1620	96,000
TSRK-36U60100	36U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm	17026	600x1000x1780	36U	1625	1780	600	19"	1000	1	620x1020x1800	108,000
TSRK-42U60100	42U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm	17027	600x1000x2045	42U	1895	2045	600	19"	1000	1	620x1020x2065	126,000
TSRK-44U60100	44U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm	17028	600x1000x2130	44U	1985	2130	600	19"	1000	1	620x1020x2150	132,000

# 19" RACK KABİN 800x800

## Dikili Tip Rack Kabin

### Network/Server kabinetleri,

kalite ve katma değerin en optimum şeklinde sunulmuş çözümleri içerir.

Kablolama ve server uygulamalarındaki yüksek performansı ve sunduğu kalitesi paralelinde, üretildiği yüksek teknolojik otomatize endüstriyel altyapı ve tasarıımı sayesinde gözardı edilemez bir fiyat endeksi sunar.



#### Renk Seçenekleri

RAL 9005  
Siyah

RAL 7035  
Ağır Gri

**600mm genişlik** serisinde, 4U'dan 44U'ya kadar 9 farklı U yüksekliğinde derinliklerde sunulmaktadır. Kabinetler standart olarak camlı ön kapılı, mekanik geçmeli, kilitli metal yan panelleriyle ve kilitli metal arka kapısıyla birlikte sunulmaktadır. Tüm panel ve kapılar kilitlenebilir özelliktedir.

**Geniş ürün** yükseklik portföyü, altyapınızın ihtiyacı olan her türlü U yüksekliği gereksinimini karşılar niteliktedir.

Teknik görünümünün yanı sıra aynı zamanda dekoratif ektrüzyon alüminyum ön kapı çerçevesiyle estetik bir görünüme sahiptir.

Tamamen standart ve stoklu ürün portföyü, ön montajlı olarak sevk edilmektedir. Sevk konfigürasyonuna yükseklik ayarlı ayak grubu dahildir.

Tüm kullanım taleplerini karşılayacak nitelikte ve çeşitlilikte aksesuar seçenekleriyle ve en uygun U yüksekliği kullanım alanıyla sunulmaktadır.

# 19" RACK KABİN 800x800

Dikili Tip Rack Kabin

## DETAYLAR


- 19" Dikili tip modüler rack kabin • Tamamı çelik konstrüksiyon • Ergonomik tasarım • Taşıyıcı iskelet 1,5mm kalınlığında çelik konstrüksiyondur • Açılabılır ve kilitlenebilir yan ve arka kapaklar • İstenilen seviyede ayarlanabilir rack montaj dikmeleri • 800 kg taşıma kapasiteli • Kolay montaj • Tavan kısmına opsiyonel fan ünite montajlanabilir. • Ön kapı 4mm temperli cam ve sac çerçeve ile desteklenmiştir. • Alt ve üstten kablo girişleri • Standart renkler RAL 9005, 7035 ve 7032'dir. • Nakliye masraflarında demontede %50 tasarruf, uygun fiyat



# 19" RACK KABİN 800x800

Dikili Tip Rack Kabin

## TEKNİK DETAYLAR

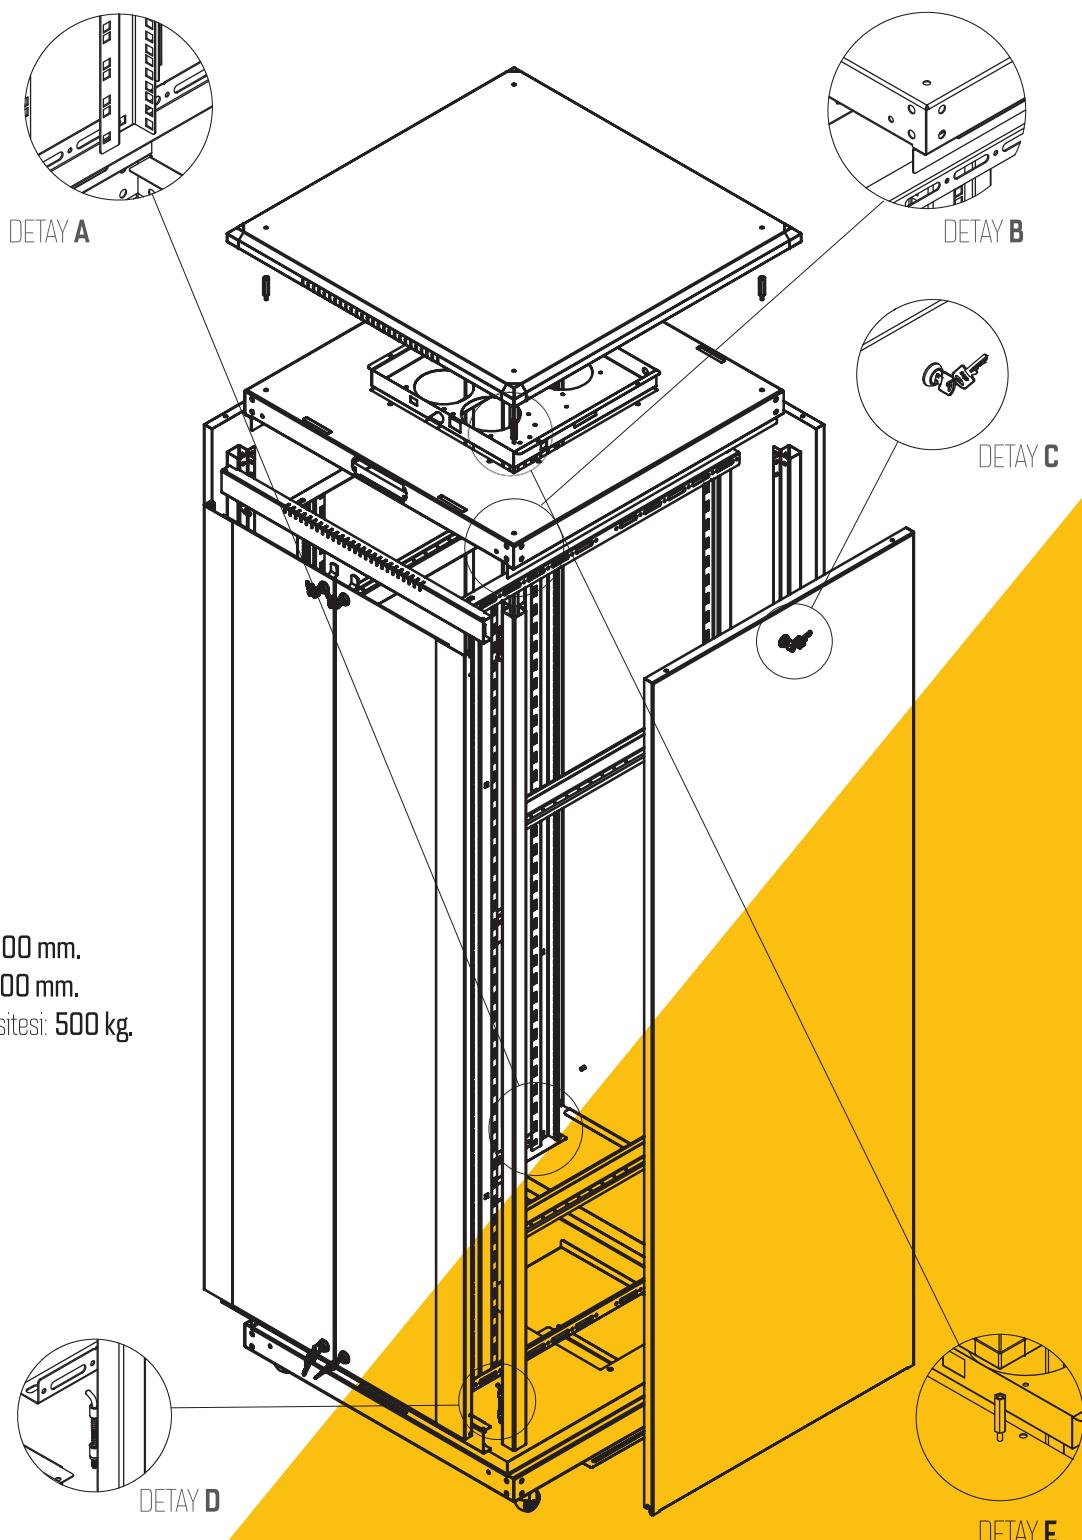


Genişlik W: 800 mm.  
Derinlik D: 800 mm.  
Taşıma Kapasitesi: 500 kg.


# 19" RACK KABİN 800x800

Dikili Tip Rack Kabin


## TEKNİK DETAYLAR

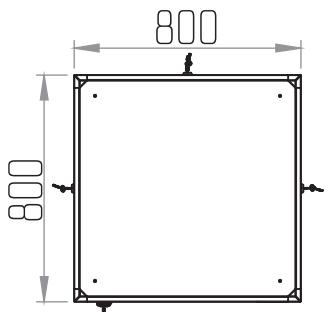


ÜST GÖRÜNÜŞ

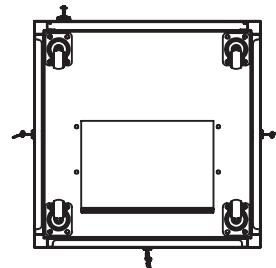

ALT GÖRÜNÜŞ

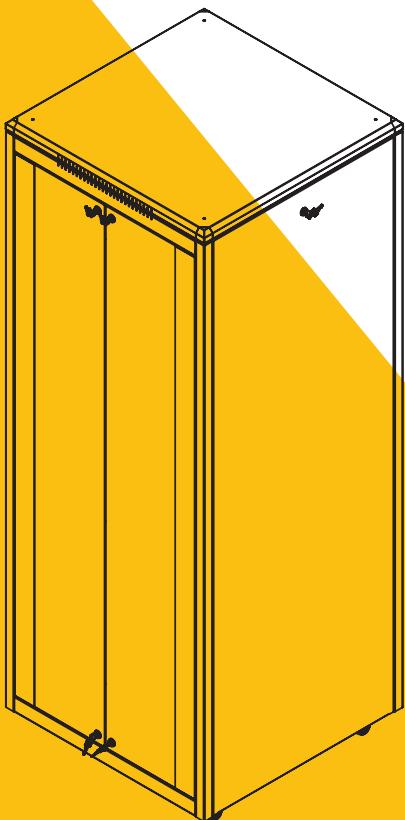

IZOMETRİK GÖRÜNÜŞ

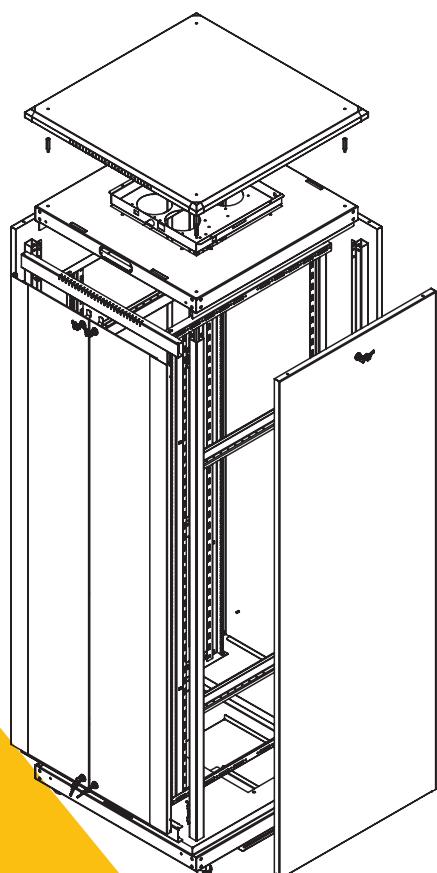

IZOMETRİK PATLATILMIŞ GÖRÜNÜŞ



Genel Dörtlük




Turkey

# 19" RACK KABİN 800x800

Dikili Tip Rack Kabin

## TEKNİK DETAYLAR

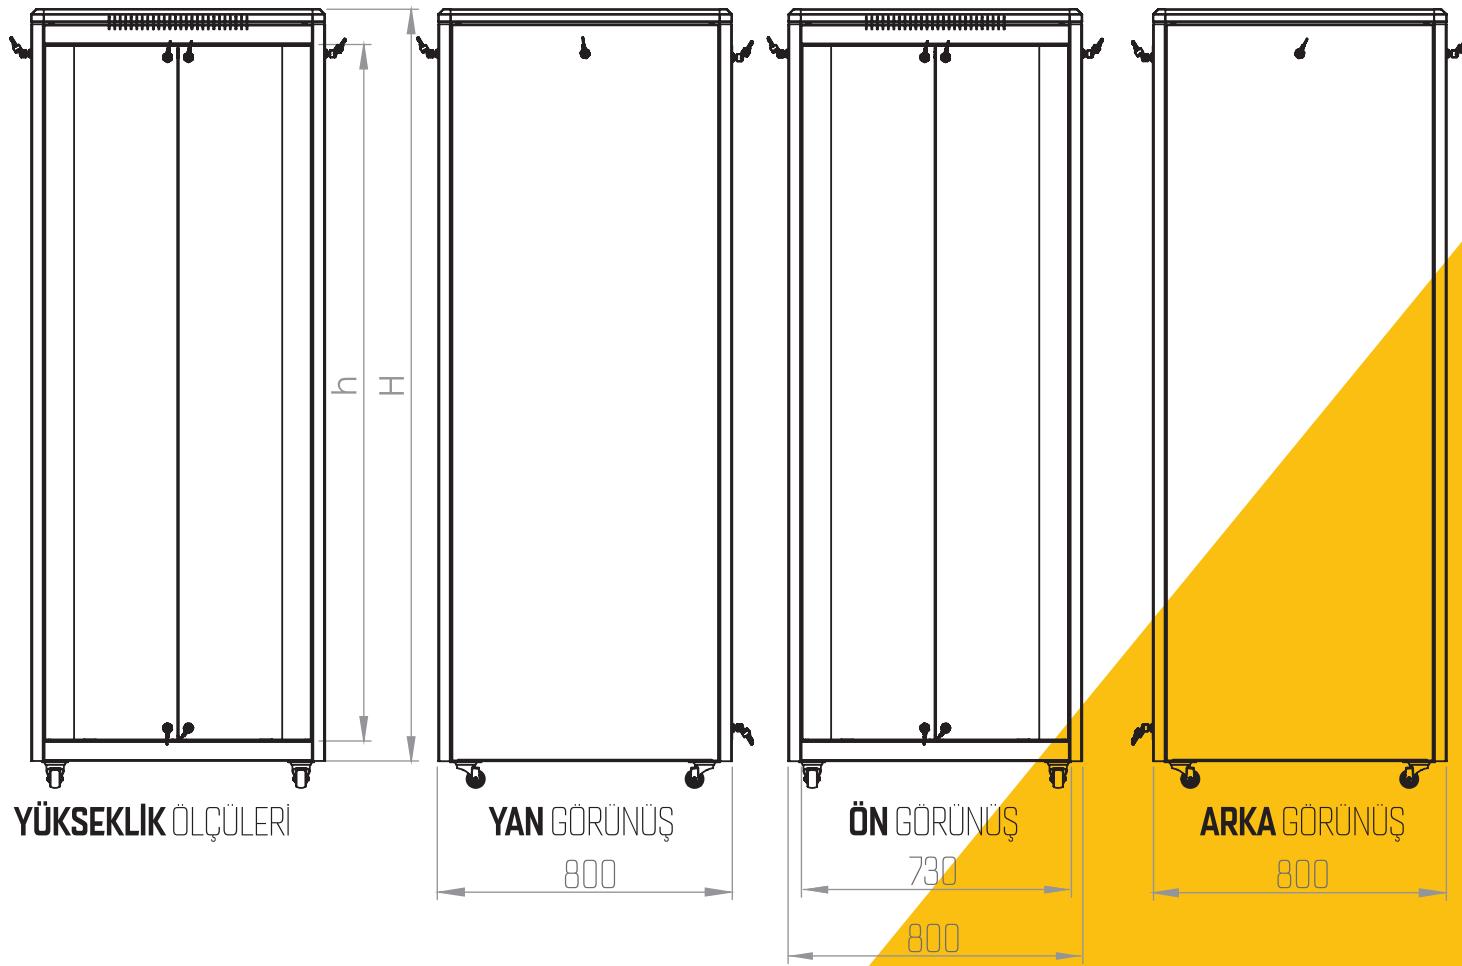

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Stok Kodu	Ölçü WxDxH mm	h Üçütüsün Ü mm	Hmm Dıştan Dışa Ölçütük ve Ayaksız Tekerlekli Tekerler 90 mm	Genişlik mm	Genişlik Cihaz mm	Dikmeler Arası Derniklik mm	Ambalaj İçi Miktar	Ambalaj Ölçüler WxDxH mm	Ner Ürün Ağırlığı g	Brüt Ürün Ağırlığı g
TSRK-16U8080	16U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 800 mm	17031	800x800x885	16U	740	885	800	19"	800	1	820x820x905	49,600
TSRK-20U8080	20U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 800 mm	17032	800x800x1066	20U	915	1066	800	19"	800	1	820x820x1086	62,000
TSRK-22U8080	22U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 800 mm	17033	800x800x1155	22U	1004	1155	800	19"	800	1	820x820x1175	68,200
TSRK-26U8080	26U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 800 mm	17034	800x800x1333	26U	1182	1333	800	19"	800	1	820x820x1353	80,600
TSRK-32U8080	32U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 800 mm	17035	800x800x1600	32U	1450	1600	800	19"	800	1	820x820x1620	99,200
TSRK-36U8080	36U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 800 mm	17036	800x800x1780	36U	1625	1780	800	19"	800	1	820x820x1800	111,600
TSRK-42U8080	42U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 800 mm	17037	800x800x2045	42U	1895	2045	800	19"	800	1	820x820x2065	130,200
TSRK-44U8080	44U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 800 mm	17038	800x800x2130	44U	1985	2130	800	19"	800	1	820x820x2150	136,400

# 19" RACK KABİN 800x1000

Dikili Tip Rack Kabin

## Network/Server kabinetleri,

kalite ve katma değerin en optimum şekilde sunulmuş çözümleri içerir.

Kablolama ve server uygulamalarındaki yüksek performansı ve sunduğu kalitesi paralelinde, üretildiği yüksek teknolojik otomatize endüstriyel altyapı ve tasarıımı sayesinde gözardı edilemez bir fiyat endeksi sunar.



### Renk Seçenekleri

RAL 9005  
Siyah

RAL 7035  
Açık Gri

### 600mm genişlik serisinde,

16U'dan 44U'ya kadar 9 farklı U yüksekliğinde derinliklerde sunulmaktadır. Kabinetler standart olarak camlı ön kapılı, mekanik geçmeli, kilitli metal yan panelleriyle ve kilitli metal arka kapısıyla birlikte sunulmaktadır. Tüm panel ve kapılar kilitlenebilir özelliktedir.

### Geniş ürün yükseklik portföyü,

altyapınızın ihtiyacı olan her türlü U yüksekliği gereksinimini karşılar niteliktedir.

Teknik görünümünün yanısıra aynı zamanda dekoratif ekträzyon alüminyum ön kapı çerçevesiyle estetik bir görünüme sahiptir.

Tamamen standart ve stoklu ürün portföyü, ön montajlı olarak sevk edilmektedir. Sevk konfigurasyonuna yükseklik ayarlı ayak grubu dahildir.

Tüm kullanım taleplerini karşılayacak nitelikte ve çeşitlilikte aksesuar seçenekleriyle ve en uygun U yüksekliği kullanım alanıyla sunulmaktadır.



Gen Döruşüm



# 19" RACK KABİN 800x1000

Dikili Tip Rack Kabin

## DETAYLAR


- 19" Dikili tip modüler rack kabin • Tamamı çelik konstrüksiyon • Ergonomik tasarım • Taşıyıcı iskelet 1,5mm kalınlığında çelik konstrüksiyondur • Açıllabilir ve kilitlenebilir yan ve arka kapaklar • İstenilen seviyede ayarlanabilir rack montaj dikmeleri • 800 kg taşıma kapasiteli • Kolay montaj • Tavan kısmına opsiyonel fan ünite montajlanabilir. • Ön kapı 4mm temperli cam ve sac çerçevesi ile desteklenmiştir. • Alt ve üstten kablo girişleri • Standart renkler RAL 9005, 7035 ve 7032'dir. • Nakliye masraflarında demontede %50 tasarruf, uygun fiyat



# 19" RACK KABİN 800x1000

Dikili Tip Rack Kabin


## TEKNİK DETAYLAR

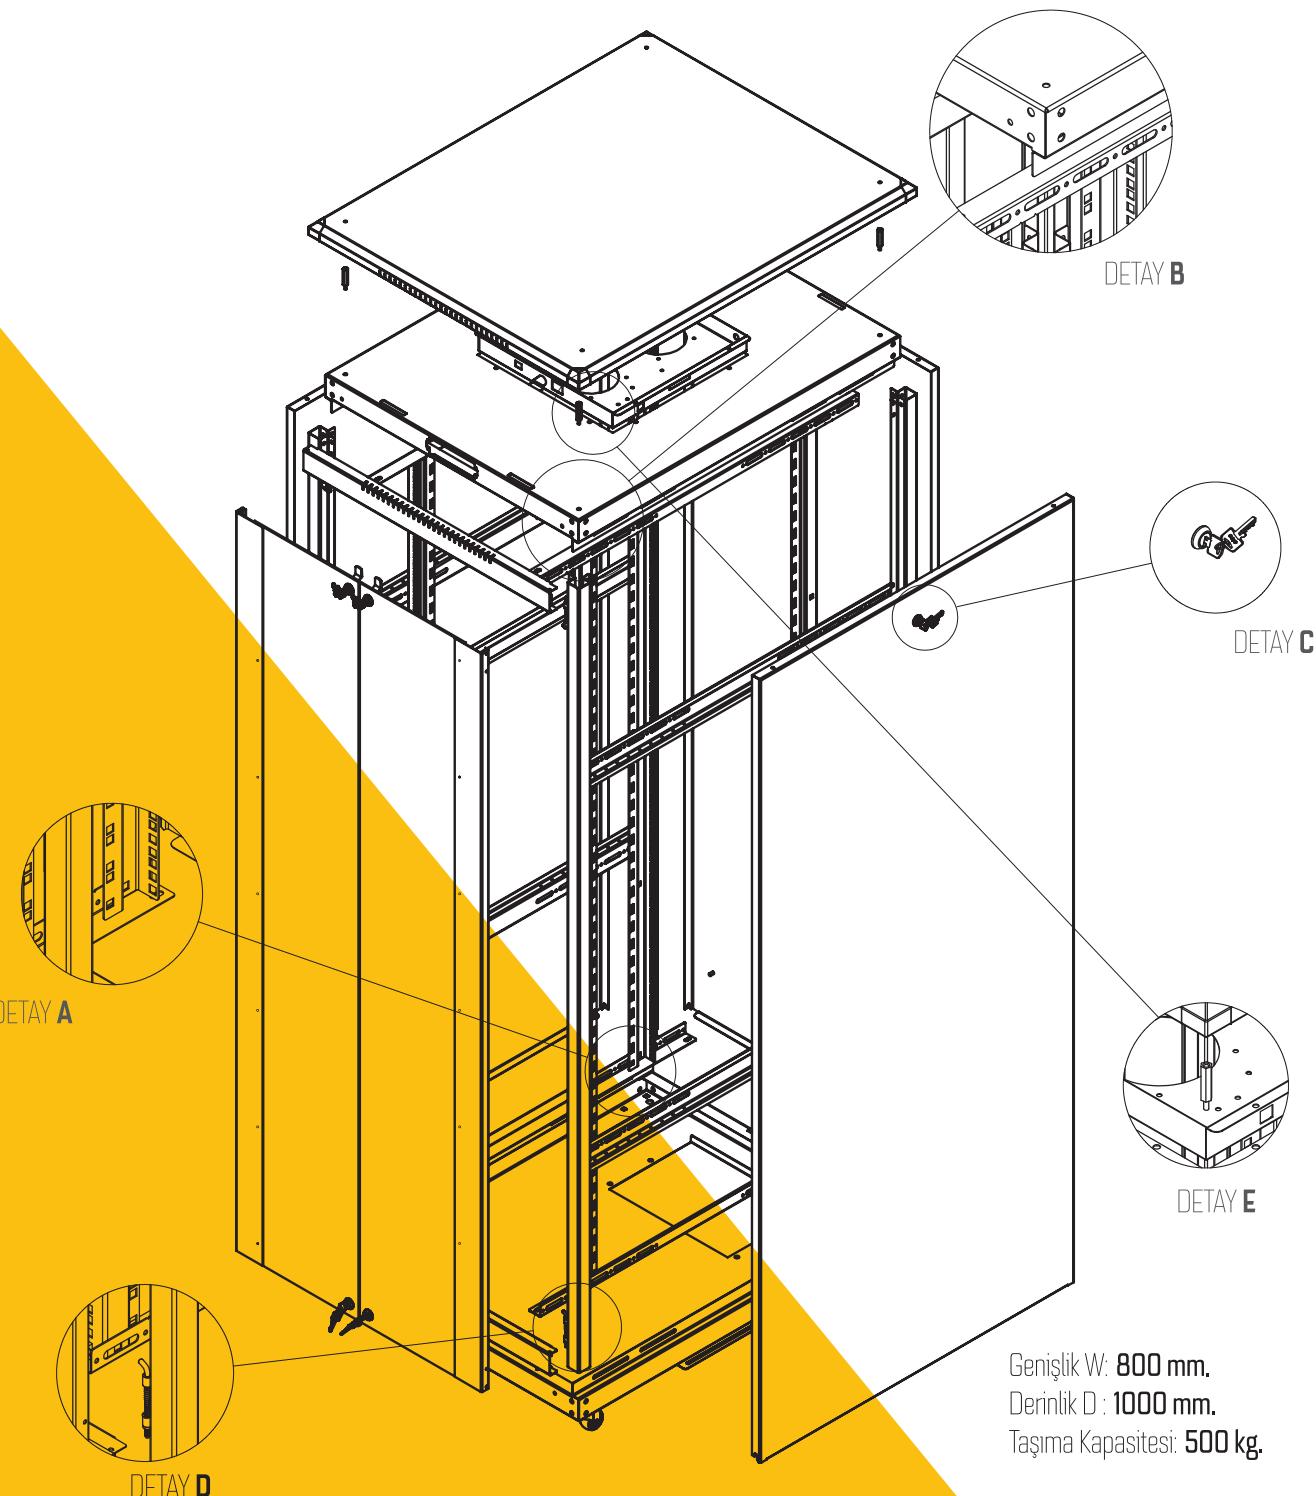


# 19" RACK KABİN 800x1000

Dikili Tip Rack Kabin


## TEKNİK DETAYLAR

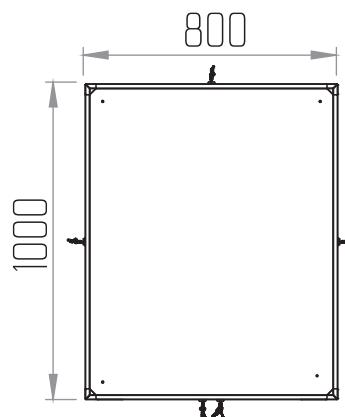


ÜST GÖRÜNÜŞ

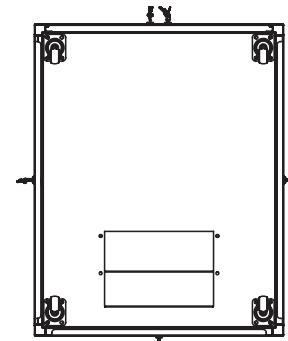

ALT GÖRÜNÜŞ

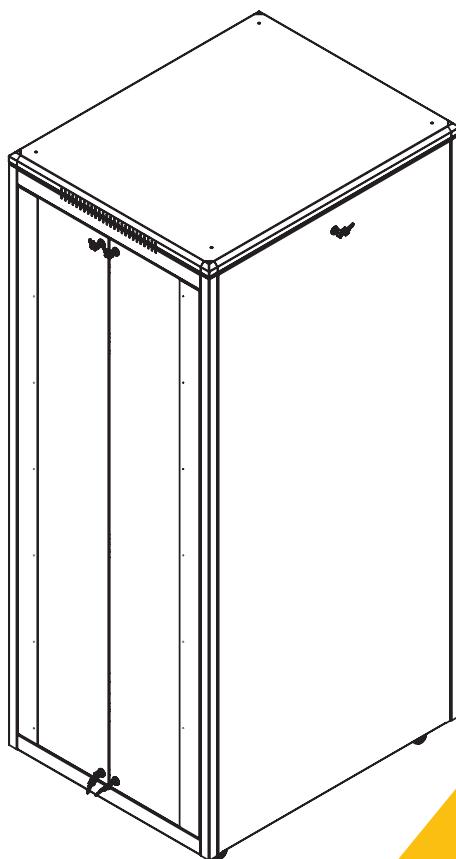

IZOMETRİK GÖRÜNÜŞ

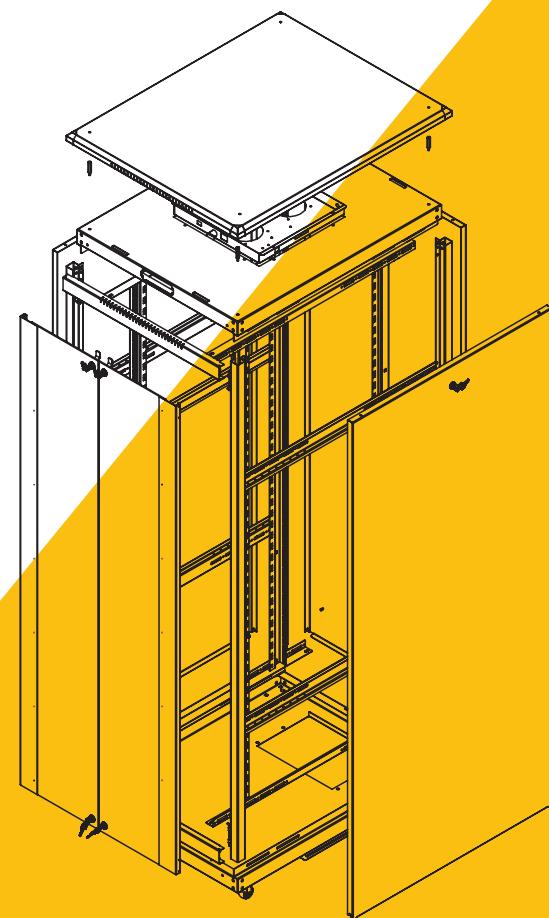


IZOMETRİK PATLATILMIŞ GÖRÜNÜŞ

# 19" RACK KABİN 800x1000

Dikili Tip Rack Kabin

## TEKNİK DETAYLAR

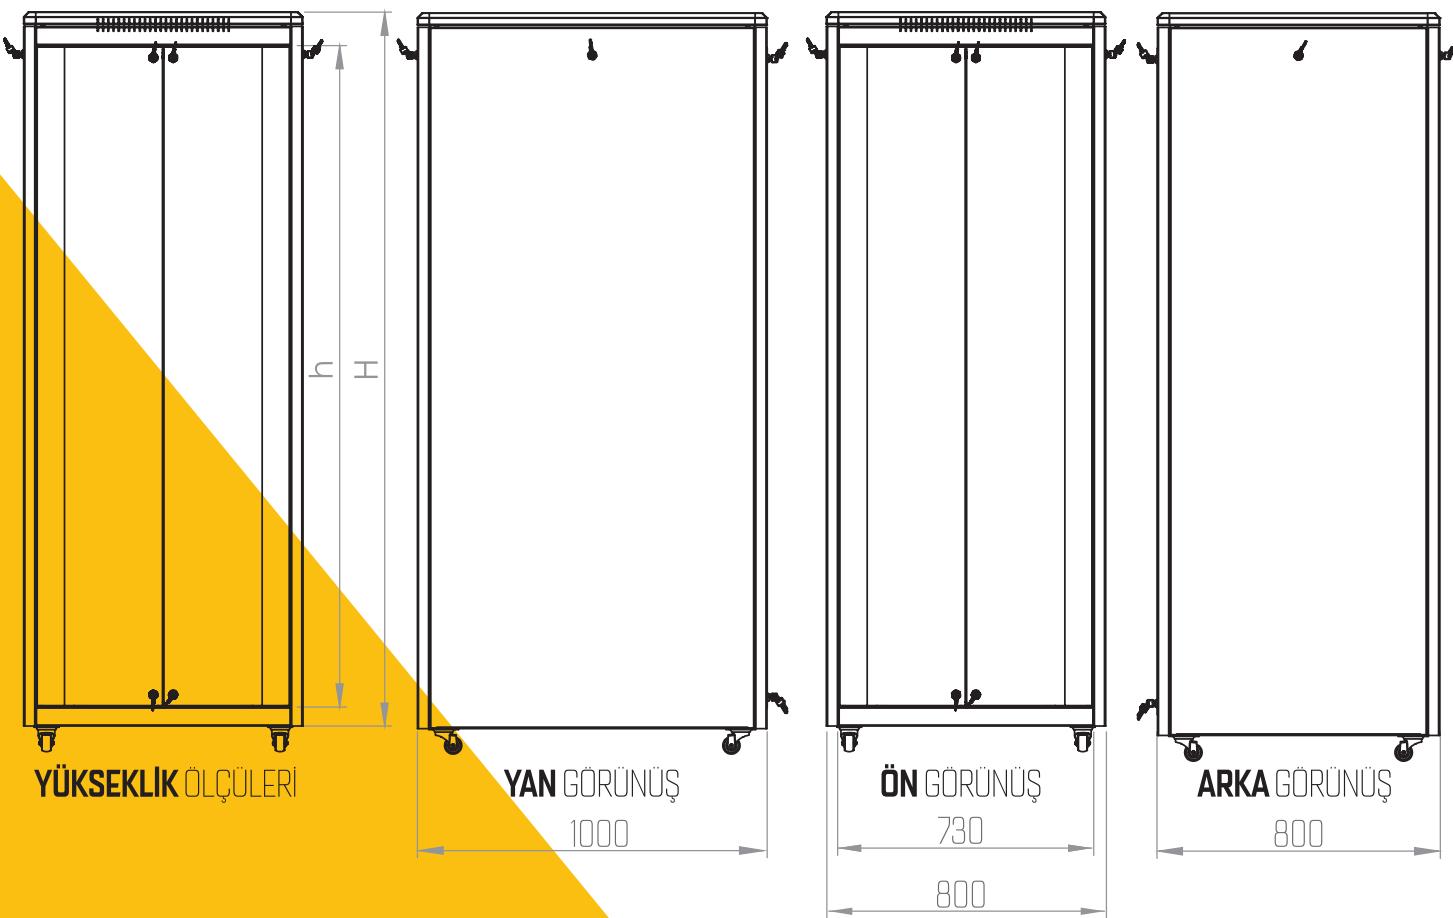

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Sıktı Kodu	Ölçüj UxWxDxH mm	h Ölçüsü in U	h mm	H mm Dıştan Dışa İşlekelik ve Ayaksız Ölçüj mm Tekterler 90 mm	Genişlik mm	Genişlik Cihaz	Dikmeler Arası Dermik mm	Ambalaj içi Miktar	Ambalaj Ölçüler WxDxH mm	Net Ürün Ağırlığı g	Büyük Ürün Ağırlığı g
TSRK-16U80100	16U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 1000 mm	17041	800x1000x885	16U	740	885	800	19"	1000	1	820x1020x905	52,800	52,800
TSRK-20U80100	20U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 1000 mm	17042	800x1000x1066	20U	915	1066	800	19"	1000	1	820x1020x1086	66,000	66,000
TSRK-22U80100	22U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 1000 mm	17043	800x1000x1155	22U	1004	1155	800	19"	1000	1	820x1020x1175	72,600	72,600
TSRK-26U80100	26U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 1000 mm	17044	800x1000x1333	26U	1182	1333	800	19"	1000	1	820x1020x1353	85,800	85,800
TSRK-32U80100	32U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 1000 mm	17045	800x1000x1600	32U	1450	1600	800	19"	1000	1	820x1020x1620	105,600	105,600
TSRK-36U80100	36U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 1000 mm	17046	800x1000x1780	36U	1625	1780	800	19"	1000	1	820x1020x1800	118,800	118,800
TSRK-42U80100	42U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 1000 mm	17047	800x1000x2045	42U	1895	2045	800	19"	1000	1	820x1020x2085	138,600	138,600
TSRK-44U80100	44U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 1000 mm	17048	800x1000x2130	44U	1985	2130	800	19"	1000	1	820x1020x2150	145,200	145,200

# 19" RACK KABIN 600x600

## Dikili Tip Perfore Rack Kabin

## **Network/Server** kabinetleri.

kalite ve katkıda değerin en optimum şekilde sunulmuş çözümleri içerir.

Kablolama ve server uygulamalarındaki yüksek performansı ve sunduğu kalitesi paralelinde, üretilmiş yüksek teknolojik otomatize endüstrisel altyapı ve tasarımları sayesinde özardı edilemez bir fiyat endeksi sunar.



## **Renk Seçenekleri**



**RAL 9005**  
Sivah



**RAL 7035**  
Açık Gri

**600mm genişlik** serisinde,  
16U'dan 44U'ya kadar 8 farklı U yüksekliğinde  
derinliklerde sunulmaktadır. Kabinetler standart olarak camlı ön kapılı, mekanik geçmeli, kilitli metal yan panelleriyle ve kilitli metal arka kapısıyla birlikte sunulmaktadır. Tüm panel ve kapılar kilitlenebilir özelliktedir.

**Geniş ürün** yükseklik portföyü, altyapınızın ihtiyacı olan her türlü U yüksekliği gereksinimini karşılar niteliktedir.

Teknik görünümünün yanısıra aynı zamanda dekoratif ektrüzyon alüminyum ön kapı çerçevesiyle estetik bir görünüm sahiptir.


Tamamen standart ve stoklu ürün portföyü, ön montaj ve demontajlı olarak sevk edilmektedir. Sevk konfigurasyonuna yükseklik ayarlı ayak grubu dahildir.

Tüm kullanım taleplerini karşılayacak nitelikte ve çeşitlilikte aksesuar seçenekleriyle ve en uygun U yüksekliği kullanım alanıyla sunulmaktadır.

# 19" RACK KABİN 600x600

Dikili Tip Rack Kabin

## TEKNİK DETAYLAR

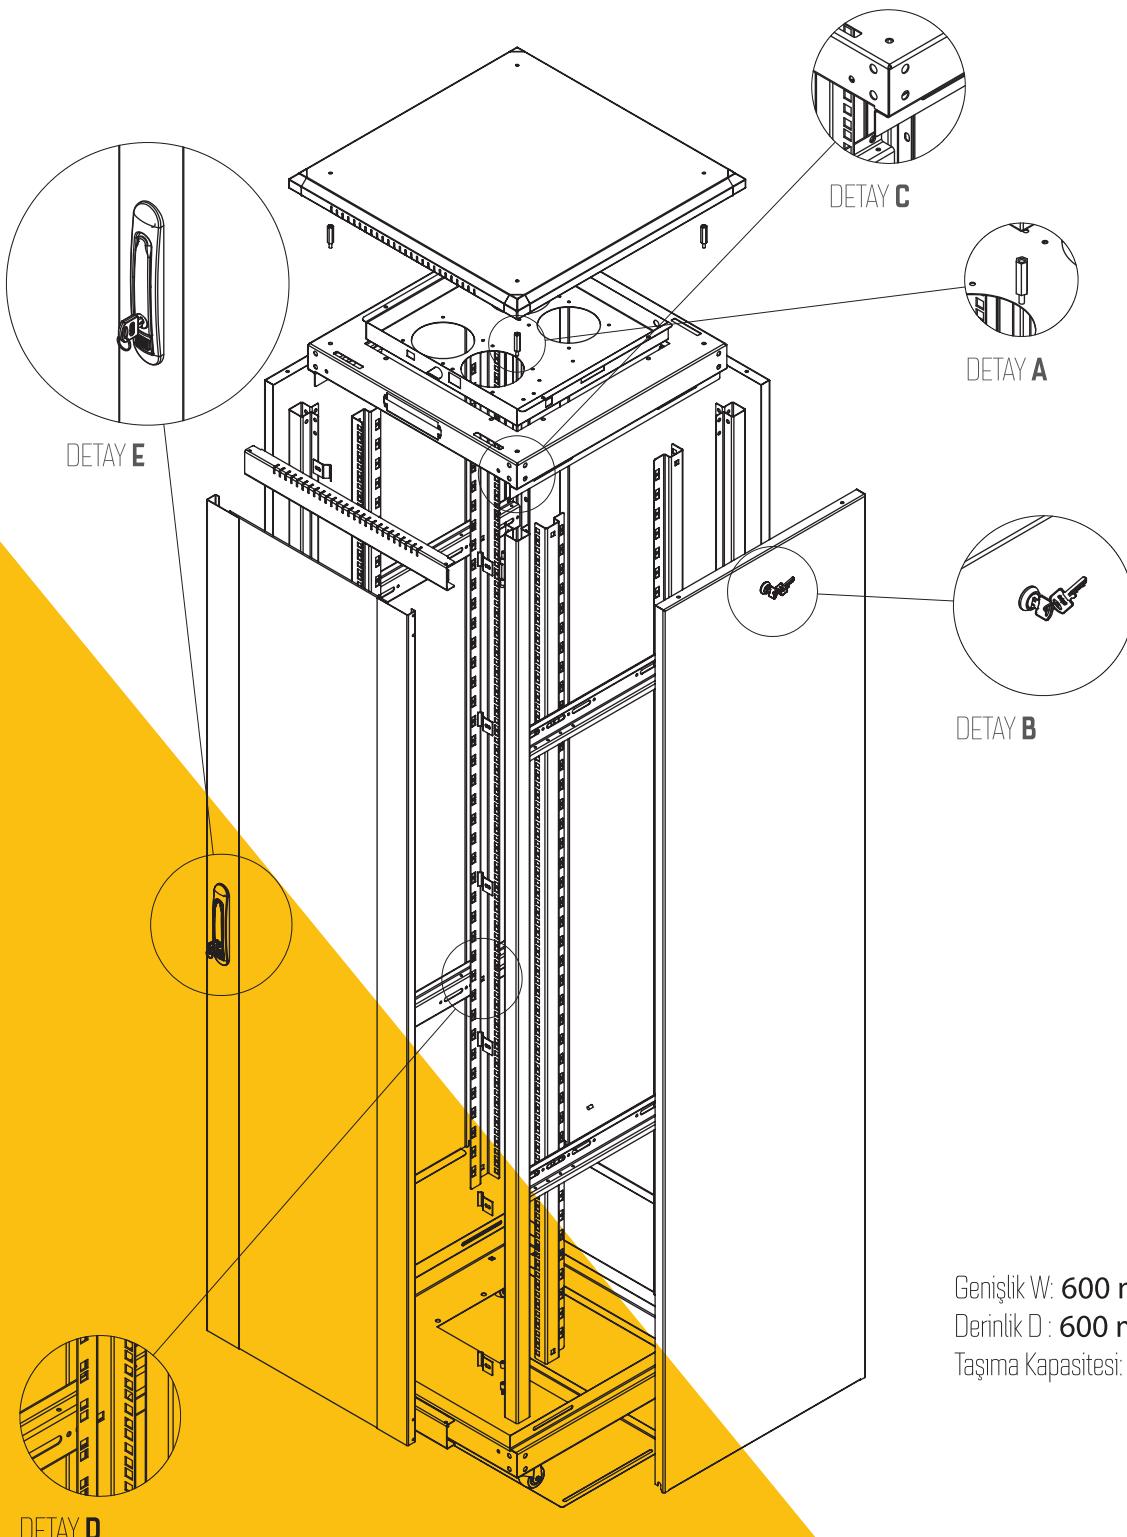

Genişlik W: 600 mm.  
Derinlik D: 600 mm.  
Taşıma Kapasitesi: 500 kg.

# 19" RACK KABİN 600x600

Dikili Tip Perfore Rack Kabin

## DETAYLAR


- 19" Dikili tip modüler rack kabin • Tamamı çelik konstrüksiyon • Ergonomik tasarım • Taşıyıcı iskelet 1,5mm kalınlığında çelik konstrüksiyondur • Açılabılır ve kilitlenebilir yan ve arka kapaklar • İstenilen seviyede ayarlanabilir rack montaj dikmeleri • 800 kg taşıma kapasiteli • Kolay montaj • Tavan kısmına opsiyonel fan ünite montajlanabilir. • Ön kapı 4mm temperli cam ve sac çerçevesi ile desteklenmiştir. • Alt ve üstten kablo girişleri • Standart renkler RAL 9005, 7035 ve 7032'dir. • Nakliye masraflarında demontede %50 tasarruf, uygun fiyat • Kaliteli malzemeler kullanımı ve bakım gerektirmeyen parçalar ile ürününüzü güvenle, uzun ömürlü olarak kullanılmasını sağlar.



# 19" RACK KABİN 600x600

Dikili Tip Rack Kabin

## TEKNİK DETAYLAR

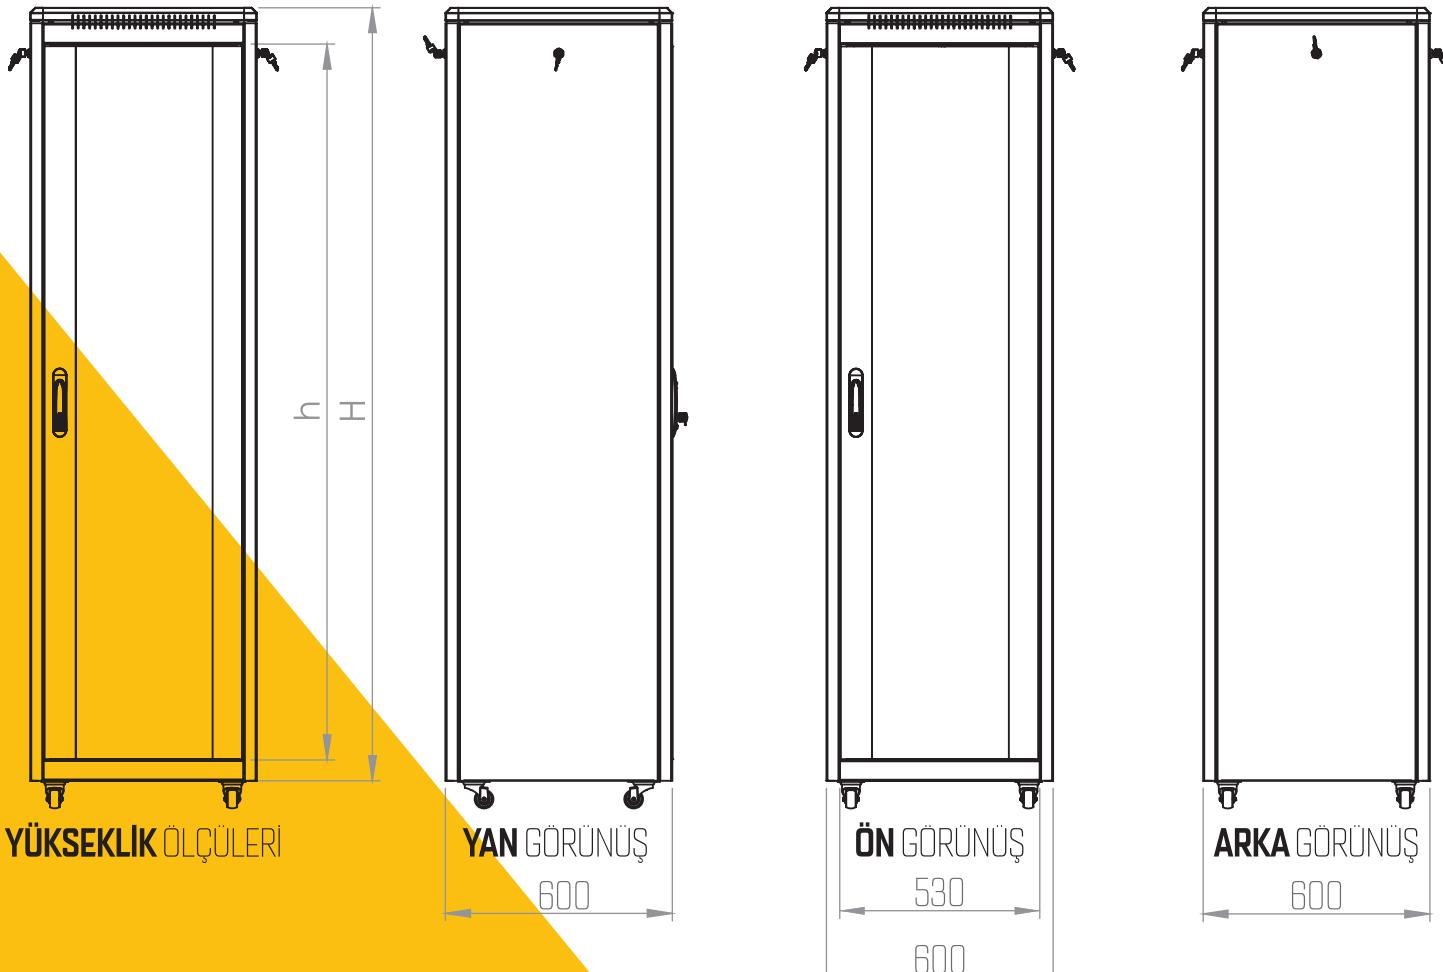

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Stok Kodu	ÖlçüWxDxHmm	mm	H mm Dıştan Dışa Tekerlek ve Ayaksız ÖlçümlerTekerlek90mm	Genişlik mm	GenişlikCihaz	DikmelerArası Derinlik mm	AmbalajMiktari	AmbalajÖlçüleri WxDxH mm	NetÜrünAğırlığıg.	BütÜrünAğırlığıg.
TSRK-16U6060	16U19'DikiliTipKabinetW:600mmD:600mm	17001	600x600x885	16U	740	885	600	19'	600	1	620x620x905	32.000
TSRK-20U6060	20U19'DikiliTipKabinetW:600mmD:600mm	17002	600x600x1066	20U	915	1066	600	19'	600	1	620x620x1086	40.000
TSRK-22U6060	22U19'DikiliTipKabinetW:600mmD:600mm	17003	600x600x1155	22U	1004	1155	600	19'	600	1	620x620x1175	44.000
TSRK-26U6060	26U19'DikiliTipKabinetW:600mmD:600mm	17004	600x600x1333	26U	1182	1333	600	19'	600	1	620x620x1353	52.000
TSRK-32U6060	32U19'DikiliTipKabinetW:600mmD:600mm	17005	600x600x1600	32U	1450	1600	600	19'	600	1	620x620x1620	64.000
TSRK-36U6060	36U19'DikiliTipKabinetW:600mmD:600mm	17006	600x600x1780	36U	1625	1780	600	19'	600	1	620x620x1800	72.000
TSRK-42U6060	42U19'DikiliTipKabinetW:600mmD:600mm	17007	600x600x2045	42U	1895	2045	600	19'	600	1	620x620x2065	84.000
TSRK-44U6060	44U19'DikiliTipKabinetW:600mmD:600mm	17008	600x600x2130	44U	1985	2130	600	19'	600	1	620x620x2150	88.000




# RACK KABİN

## DUVAR TİPİ

### Network/Server kabinetleri,

kalite ve katma değerin en optimum şekilde sunulmuş çözümlerini içerir.

Network uygulamalarındaki yüksek performansı ve sunduğu kalitesi paralelinde, üretildiği yüksek teknolojik tam otomatik endüstriyel altyapı ve tasarımı sayesinde göz ardı edilemez bir fiyat endeksi oluşturur ve müşterinin beğenise sunar.

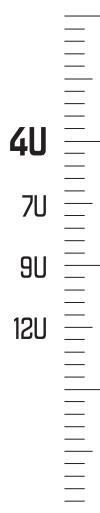

**SOHO**

**EKO**

**PRO**

**Eko:** Kabinler standart olarak camlı ön kapaklı ve mekanik kilitlemelidir.

**Pro:** Kabinlerde ise yan kapaklar açılabilir ve kilitlenebilirdir.

### EKO:

520 x 400 ebatlarında 4, 7, 9, 12 U ya kadar 4 değişik yükseklikte sunulur.

### PRO:

600 x 450 ve 600 x 600 ebatlarında iki çeşittir.  
7,9,12 U ya kadar 3 değişik yükseklikte sunulur.



Turkey

# 19" RACK KABİN 520x400 EKO

Duvar Tipi Rack Kabin

## Network/Server kabinetleri,

kalite ve katma değerin en optimum şekilde sunulmuş çözümleri içerir.

Kablolama ve server uygulamalarındaki yüksek performansı ve sunduğu kalitesi paralelinde, üretildiği yüksek teknolojik otomatize endüstriyel altyapı ve tasarıımı sayesinde gözardı edilemez bir fiyat endeksi sunar.



### Rack Kabin serisi

Duvar Tipi Eko kabinlerde, 19" W:520mm ve D:460mm fiziki ölçülerde, maksimum iç kullanım derinliğinde olup, 4 farklı U yüksekliği ile kullanıcılar geni bir seçenek olanağı sunuyor.

### Bütün

Duvar tipi kabinler standart ve stoklu ön montajlı tek parça ürün olarak ve standart fabrika ayarlarıyla sevk edilmektedir.

### Renk Seçenekleri



RAL 9005  
Siyah



RAL 7035  
Açık Gri

### Dekoratif olarak

çevrenize ve yaşam alanları niza uyumu için özel tasarım parça ve aksesuarlarla birlikte sunulmaktadır.



Turkey

# EKO 19" RACK KABİN 520x400

Duvar Tipi Rack Kabin

## DETAYLAR


Tam boy, füme, kırılma direnci yüksek, temperli, antistatik 4 mm kalınlıkta camlı ve kilitli yapıdadır. Ön kapı temperli camdan oluşmaktadır. 9035 gri, 9005 tekstüre siyah olmak üzere 2 çeşit renk vardır.



# 19" RACK KABİN 520x400 EKO

Duvar Tipi Rack Kabin

## TEKNİK DETAYLAR

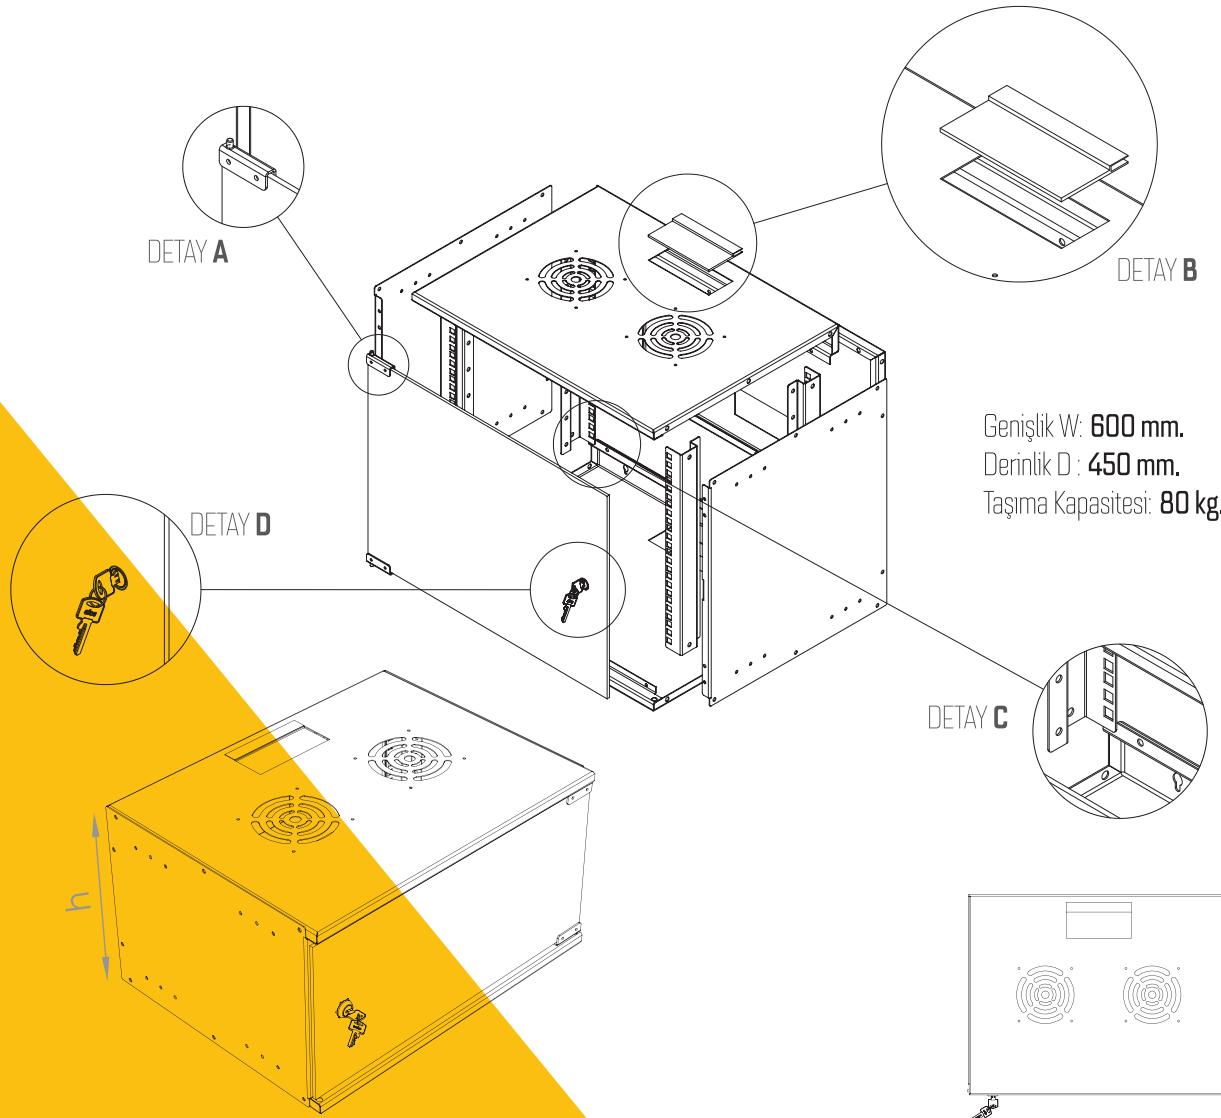

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Sıra Kodu	Ölçüj. WxDxH mm	h Üçgeni in U	h mm	Hmm Dışan Dışa	Genişlik mm	Dikmeler Arası Dernilik mm	Ambalaj İçi Miktar	Ambalaj Ölçülerini WxDxH mm	Net Ürün Ağırlığı g	Brüt Ürün Ağırlığı g	
TSEK-4U5240	4U 19" EKO DUVAR TİPİ KABINET	17051	520x400x214	4U	202	214	520	19"	400	1	540x420x234	7,900	13,000
TSEK-7U5240	7U 19" EKO DUVAR TİPİ KABINET	17052	520x400x214	7U	355	375	520	19"	400	1	540x420x11216	10,100	15,200
TSEK-9U5240	9U 19" EKO DUVAR TİPİ KABINET	17053	520x400x214	9U	457	483	520	19"	400	1	540x420x1305	11,500	16,600
TSEK-12U5240	12U 19" EKO DUVAR TİPİ KABINET	17054	520x400x214	12U	610	645	520	19"	400	1	540x420x1482	13,600	18,700

# **PRO** 19" RACK KABİN **600x450**

## **Network/Server** kabinetleri,

kalite ve katma değerin en optimum şekilde sunulmuş çözümleri içerir.

Kablolama ve server uygulamalarındaki yüksek performansı ve sunduğu kalitesi paralelinde, üretilen yüksek teknolojik otomatize endüstriyel altyapı ve tasarımı sayesinde gözardı edilemez bir fiyat endeksi sunar.



## **Renk Seçenekleri**



**RAL 9005**  
Siyah



**RAL 7035**  
Açık Gri

## Rack Kabin serisi

Duvar Tipi Pro kabinlerde, 19" W:600mm ve D:450mm fiziki ölçülerde, maksimum iç kullanım derinliğinde olup, 3 farklı U yüksekliği ile kullanılcılara geniş bir seçenek olanağı sunuyor.

Ferfore kapı seçeneği bulunmaktadır.

Bütün

Duvar tipi kabinler standart ve stoklu ön montajlı tek parça ürün olarak ve standart fabrika ayarlarıyla sevk edilmektedir.

## Dekoratif olarak

çevrenize ve yaşam alanları-niza uyumu için özel tasarım parça ve aksesuarlarla birlik-te sunulmaktadır.

# 19" RACK KABİN 600x450 PRO

Duvar Tipi Rack Kabin

## DETAYLAR


Tam boy, füme, kırılma direnci yüksek, temperli, antistatik 4 mm kalınlıkta camlı ve kilitli yapıdadır.



# 19" RACK KABİN PRO 600x450

Duvar Tipi Rack Kabin

## TEKNİK DETAYLAR

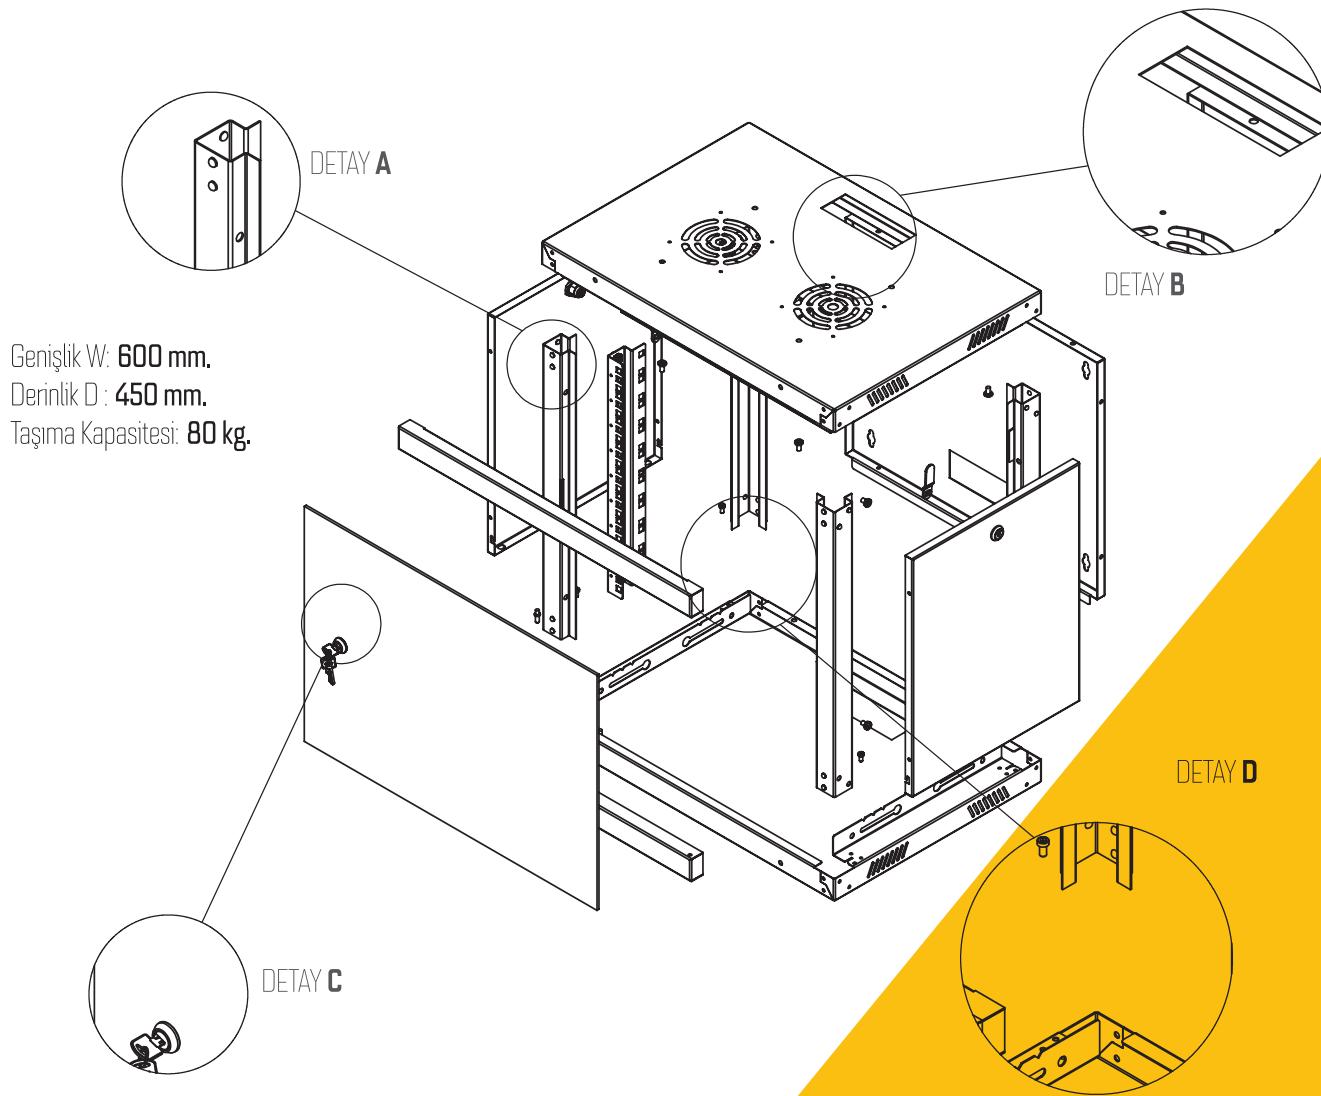

Genişlik W: 600 mm.  
Derinlik D: 450 mm.  
Taşıma Kapasitesi: 80 kg.

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Stok Kodu	Ölçü WxDxH mm	h Dairesi İn U	h mm	H mm Dıştan Dışa	Genişlik mm	Genişlik Çıraz	Dikmeler Arası Derinlik mm	Ambalajlı Miktar	Ambalaj Dairesi WxDxH mm	Net Ürün Ağırlığı g	Büyük Ürün Ağırlığı g
<b>600x600</b>	TSPK-7U6045 7U 19" PRO DUVAR TİPİ KABINET	17061	600x450x396	7U	330	396	600	19"	450	1	620x470x416	11,100	16,200
	TSEK-9U6045 9U 19" PRO DUVAR TİPİ KABINET	17062	600x450x510	9U	425	510	600	19"	450	1	620x470x530	12,500	17,600
	TSEK-12U6045 12U 19" PRO DUVAR TİPİ KABINET	17063	600x450x680	12U	566	680	600	19"	450	1	620x470x700	14,600	19,700
<b>600x600</b>	TSPK-7U6060 7U 19" PRO DUVAR TİPİ KABINET	17064	600x600x396	7U	330	396	600	19"	600	1	620x620x416	11,100	16,200
	TSEK-9U6060 9U 19" PRO DUVAR TİPİ KABINET	17065	600x600x510	9U	425	510	600	19"	600	1	620x620x530	12,500	17,600
	TSEK-12U6060 12U 19" PRO DUVAR TİPİ KABINET	17066	600x600x680	12U	566	680	600	19"	600	1	620x620x700	14,600	19,700

# PANOKASA

## İÇ MEKAN - DİŞ MEKAN

### Kolay montaj

özelliğinde, verimli bir maliyet endeksi oluşturmak üzere tasarlanmış Network dağıtımını panolardır.

Network uygulamalarındaki yüksek performansı ve sunduğu kalitesi paralelinde, üretildiği yüksek teknolojik tam otomatik endüstriyel altyapı ve tasarımı sayesinde gözardı edilemez bir fiyat endeksi sunar. Ürün grubu ihtiyaç duyulan performans ve kalite üzerine modellenmiş en verimli fiyat endeksine sahiptir.



### Akıllı tasarımlı ve ambalajı

sayesinde, düşük sevk masraflarına ve düşük depolama maliyetlerine sahiptir.

**Her Pano** standart olarak silindirik tek nokta kilitlemeli "O" kilit ile kilitlenebilir metal ön kapı şeklinde sunulmaktadır.

# PANO KASA

## 500x600

### İÇ MEKAN KOMBİNE PANO

#### Duvar Tipi Sigorta / Otomasyon / Zayıf Akım Endüstriyel panolar:

Duvar tipi Endüstriyel / Otomasyon / Elektrik panoları, elektrik dağıtım, telefon, tv, data, fiber otomasyon ve kumanda kontrol amaçlı olarak dahili ve harici ortamlarda kullanılır.

Duvara bağlantı veya direğe bağlantı yapılabılır. Aksesuarlar ile 19" uygulamalarda kullanılabilir.

#### GENEL ÖZELLİKLER

- Yüksek mukavemet için metal malzeme kaynatılarak yekpare gövde oluşturulur.
- Dar yan bükümler iç montaj için daha fazla yer imkanı sağlar.
- Taban sacı pano içine veya dışına kolaylıkla alınabilir.
- 500 saat tuz testi dayanımına uygun, Nano-Zirkonyum bazlı Henkel Bonderite Nanoteknoloji kaplama ile RAL 7035 Ince pütürülü rengi, 70-90 mikron kalınlığında boyanır.
- Kimyasallara karşı yüksek dayanım sağlar.
- Yüksek mukavemet için kapak çoklu katlamalı bükümlerle sağlanmıştır.
- Kapak üzerinde ebata göre tek veya çift kilit bulunmaktadır ve istendiginde kapak ters yöne açılmaya uygun hale getirilebilir.
- Kapak üzerine sızdırmazlık için conta uygulanmaktadır.
- Alt tarafta pano ebatına göre değişen ölçülerde kablo girişi mevcuttur.



#### Renk Seçenekleri



RAL 9005  
Siyah



RAL 7035  
Açık Gri

#### Standart Üretimde Kullanılan Ölçüler :

Yükseklik [mm] : 600 / 700 / 800

Genişlik [mm] : 400 / 500 / 600

Derinlik [mm] : 150 / 200 / 250

Istenilen ebatlarda üretimi mevcuttur.

# PANO KASA

## 500x600

### İÇ MEKAN

## DETAYLAR

- Ana Gövde, alt - üst parçanın, bükümlü ile kaynatılması sonucu oluşturulmuştur.
- Çok bükümlü gövde ve kaynak yük taşıma ve dış darbelere karşı fazladan sağlamlık sağlar.
- Kapağın yapısı, çoklu büküm ve katlamalarla sağlamlık ve düzlemsellik yönünden takviyelendirilmiştir.
  - Taban sacı (Montaj plakası) - galvanizli sacdan imal edilir. (500 mm dahil)
  - Duvar montaj braketleri, deform olmadan yüksek miktarlardaki yüklemelere karşı taşıma sağlar.



# PANO KASA

## 500x600

### İÇ MEKAN

#### Duvar Tipi Elektrik / Otomasyon / Endüstriyel panolar:

Duvar tipi Endüstriyel / Otomasyon / Elektrik panoları, elektrik dağıtım, otomasyon ve kumanda kontrol amaçlı olarak dahili ve harici ortamlarda kullanılır. Duvara bağlı veya direğe bağlı yapılabılır. Aksesuarlar ile 19" uygulamalarda kullanılabilir.

## GENEL ÖZELLİKLER

- Yüksek mukavemet için metal malzeme kaynatılarak yekpare gövde oluşturulur.
- Dar yan bükümler iç montaj için daha fazla yer imkanı sağlar.
- Taban sacı pano içine veya dışına kolaylıkla alınabilir.
- 500 saat tuz testi dayanımına uygun, Nano-Zirkonyum bazlı Henkel Bonderite Nanoteknoloji kaplama ile RAL 7035 Ince pütürlü rengi, 70-90 mikron kalınlığında boyanır.
- Kimyasallara karşı yüksek dayanım sağlar.
- Yüksek mukavemet için kapak çoklu katlamalı bükümlerle sağlanmıştır.
- Kapak üzerinde ebata göre tek veya çift kilit bulunmaktadır ve istendiginde kapak ters yöne açılmaya uygun hale getirilebilir.
- Kapak üzerine sızdırmazlık için conta uygulanmaktadır.
- Alt tarafta pano ebatına göre değişen ölçülerde kablo girişi mevcuttur.



#### Renk Seçenekleri



RAL 9005  
Siyah



RAL 7035  
Açık Gri

#### Standart Üretimde Kullanılan Ölçüler :

Yükseklik [mm] : 600 / 700 / 800

Genişlik [mm] : 500 / 600 / 800

Derinlik [mm] : 150 / 200 / 250

Istenilen ebatlarda üretimi mevcuttur.

# PANO KASA

## 500x600

### İÇ MEKAN

## DETAYLAR

- Ana Gövde, alt - üst parçanın, bükümlü ile kaynatılması sonucu oluşturulmuştur.
- Çok bükümlü gövde ve kaynak yük taşıma ve dış darbelere karşı fazladan sağlamlık sağlar.
- Kapağın yapısı, çoklu büküm ve katlamalarla sağlamlık ve düzlemsellik yönünden takviyelendirilmiştir.
- Taban sacı (Montaj plakası) - galvanizli sacdan imal edilir. (500 mm dahil)
- Duvar montaj braketleri, deform olmadan yüksek miktarlardaki yüklemelere karşı taşıma sağlar.




# PANO KASA

## 500x600

### İÇ MEKAN

## TEKNİK DETAYLAR

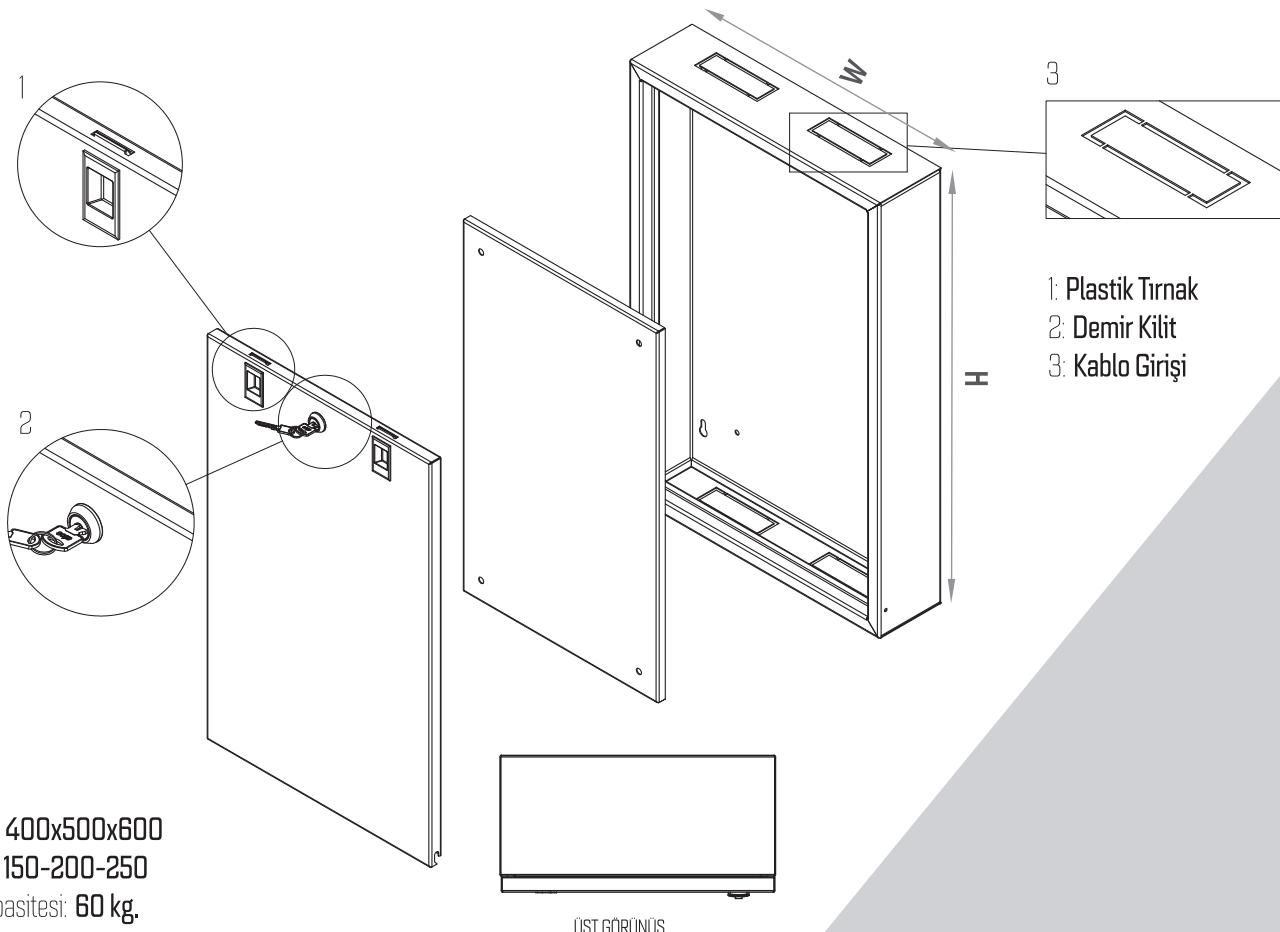

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Stok Kodu	Ölçü WxH mm	Derinlik	H mm Dışan Dışa	Genişlik mm	Net Ürün Ağırlığı g.		
							150	200	250
TP-400x300	400x300 İÇ MEKAN PANO	17061	400x300	150x200x250	300	400	4.500	6.000	7.500
TP-400x600	400x600 İÇ MEKAN PANO	17062	400x600	150x200x250	600	400	9.000	12.000	15.000
TP-400x700	400x700 İÇ MEKAN PANO	17063	400x700	150x200x250	700	400	10.500	14.000	17.500
TP-400x1100	400x1100 İÇ MEKAN PANO	17064	400x1100	150x200x250	1100	400	16.500	22.000	27.700
TP-500x600	500x600 İÇ MEKAN PANO	17065	500x600	150x200x250	600	500	9.800	13.000	16.300
TP-500x700	500x700 İÇ MEKAN PANO	17066	500x700	150x200x250	700	500	10.000	13.200	16.500
TP-600x700	600x700 İÇ MEKAN PANO	17067	600x700	150x200x250	700	600	12.000	16.000	20.000
TP-600x800	600x800 İÇ MEKAN PANO	17068	600x800	150x200x250	800	600	13.700	18.200	22.800
TP-600x900	600x900 İÇ MEKAN PANO	17069	600x900	150x200x250	900	600	15.400	20.500	25.500
TP-750x1200	750x1200 İÇ MEKAN PANO	17070	50x1200	150x200x250	1200	750	20.500	27.300	34.200
TP-800x1200	800x1200 İÇ MEKAN PANO	17071	800x1200	150x200x250	1200	800	19.000	25.450	31.800

# PANO KASA

## IP55 500 mm

### DIŞ MEKAN

#### Geliştirilmiş IP55 Harici tip dış mekan pano

Çelik konstruksiyon, özel tasarımlı pano yapısı bükülmeye karşı mukavemetli ve geçme vida sistemi yapısını sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Yüksek korozyon direnci ile dış ortam etkilerine karşı cihazlarınızı korur.



#### Standart Üretimde Kullanılan Ölçüler :

Yükseklik [mm] : 600  
Genişlik [mm] : 400  
Derinlik [mm] : 250

### GENEL ÖZELLİKLER

**Dış Ebatlar:** Harici tip panonun ebadı ve tasarımı proje ihtiyacına göre belirlenmektedir. Panonun alt tarafındaki bazanın dört köşesinde bulunan deliklerden yere sabitlenir. Sabitleme işlemi için istenirse şablon kullanılır.

**Kapılar:** 120° açılabilir kapılar, iki noktadan kilitlenir. Açılabilecek kapılar pano tasarımına göre ön veya arka tarafta olabilir.

**Boya ve yüzey işlem süreçleri:** Demir yüzey işlem sürecinden geçtikten sonra RAL 7035 boyası ile boyanmaktadır. Standartta iç parçalar ise tamamı galvaniz sac ile imal edilmektedir. İstendiğinde alüminyum olarak üretilmektedir. Elektrostatik toz boyası uygulanır.

**Koruma sınıfı:** IP55 - su ve toz sızdırmazlık. Kablo girişi: Aksi istenmediği takdirde, panonun tabanında bulunmaktadır. Soğutma ünitesi: eklenebilir. Belirtilemediği sürece kablo girişi standart üretilir.

**Temel malzemeler ve standartlar:** Ana taşıyıcı profiller, kollar, paneller ve pano tavası Dkp malzemeden üretilir.

**Topraklama:** Her kapının iç kısmının alt tarafında menteşeeye yakın topraklama için M6 somun boyasız noktaya tutturulmaktadır.

**Menteşeler:** Anti-vandal özellikli demir menteşe, pano kapısının profili içerisinde boydan boyana kanal içine sabitlenerek kapının bir uzantısını oluşturmaktadır. Dışardan olası zorlu bir müdahaleye karşı mukavemetlidir.

# PANO KASA

## IP55 500 mm

### DIŞ MEKAN

## DETAYLAR

40x40 kasebanttan paslanmaz sacdan imal edilip, W: 150-200 mm, genişliği ve derinliği pano ebadına göre değişmektedir. Ebadı ve kullanılan malzeme türü vekâlinliği proje isteğine göre değişim mümkündür.

Şablon (Opsiyonel): Beton kaidenin üstüne kılavuz olarak kullanılacak, panonun düzgün ve kolay montajını yapmak gereklidir. Dört köşeden M12 tijelerle pano betona sabitlenebilir.




# PANO KASA

## IP55 500 mm

### DIŞ MEKAN

## TEKNİK DETAYLAR

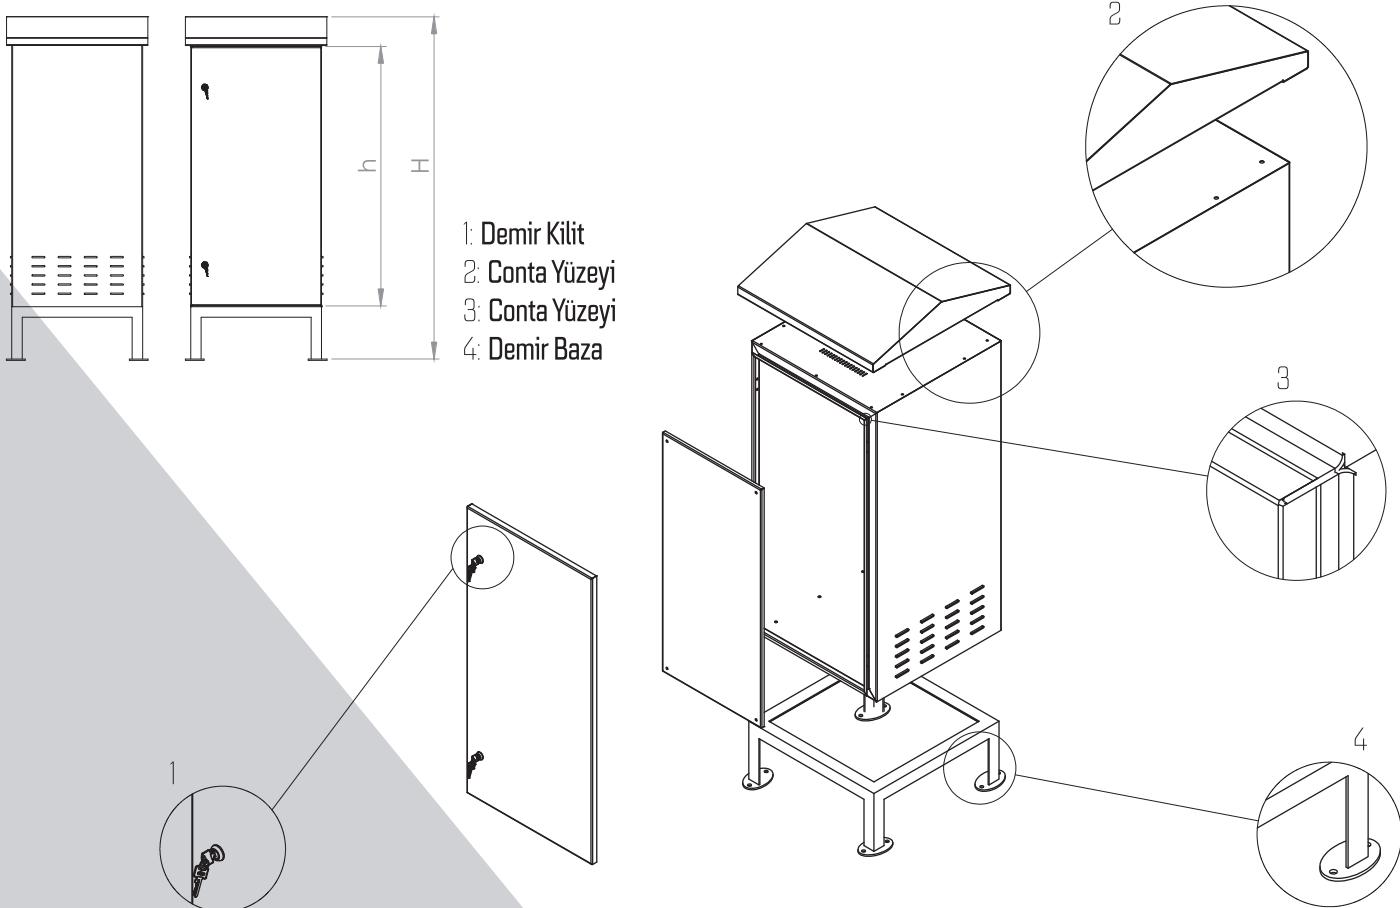

Ürün Kodu	Ürün Tammı	Stok Kodu	Ölçü WxH mm	Derinlik	H mm Dıştan Dışa	Genişlik mm	Ambalaj içi Miktar	Ambalaj Ölçüleri WxDxH mm	Net Ürün Ağırlığı g.	Brüt Ürün Ağırlığı g.
TP-500x600	500x600 DIŞ MEKAN PANOSU	17081	500x600	150x200x250	600	500	1	520x620x170	24.000	25.000
TP-500x700	500x700 DIŞ MEKAN PANOSU	17082	500x700	150x200x250	700	500	1	520x720x170	28.000	29.000
TP-500x800	500x800 DIŞ MEKAN PANOSU	17083	500x800	150x200x250	800	500	1	520x820x170	32.000	33.000
TP-500x900	500x900 DIŞ MEKAN PANOSU	17084	500x900	150x200x250	900	500	1	520x920x170	36.000	37.000

# ÇİFT CİDAR PANO KASA

## 640x400

### DIŞ MEKAN

#### Direk Tipi Elektrik / Otomasyon / Endüstriyel panolar:

Duvar tipi Endüstriyel / Otomasyon / Elektrik panoları, elektrik dağıtım, otomasyon ve kumanda kontrol amaçlı olarak dahili ve harici ortamlarda kullanılır. Duvar, direk ve zemine bağlantı yapılabılır. Aksesuarlar ile 19" uygulamalarda kullanılabilir.

## GENEL ÖZELLİKLER

- Yüksek mukavemet için metal malzeme kaynatılarak yekpare gövde oluşturulur.
- Kenar bükümleri ile kapak contasına tam uyumluluk sağlanır.
- Dar yan bükümler iç montaj için daha fazla yer imkanı sağlar.
- IP55 Toz ve suya karşı koruma sağlar.
- Dış darbelere karşı Mekanik dayanım yüksektir.
- 500 saat tuz testi dayanımına uygun, Fosfat ile kaplama ve RAL 7035 püttülü 70-90 mikron kalınlığında boyalı uygulanır.
- Kimyasallara karşı yüksek dayanım sağlar.
- Yüksek mukavemet için kapak çoklu katlamalı bükümlerle sağlamlaştırılmıştır.
- Kapak üzerinde ebata göre tek kilit bulunmaktadır ve istendiğinde kapak ters yöne açılmasına uygun hale getirilebilir.
- Zamak malzemeden imal menteşeler yüksek korozyon dayanımına sahiptir.
- Kapak üzerine sizdirmazlık conta bulunmaktadır.
- Alt tarafta pano ebatına göre değişen ölçülerde kablo girişi mevcuttur.



Renk Seçenekleri



RAL 9005  
Siyah



RAL 7035  
Açık Gri

#### Standart Üretimde Kullanılan Ölçüler :

Yükseklik (mm) : 600 / 700 / 800  
Genişlik(mm) : 500 / 600 / 800  
Derinlik [mm] : 150 / 200 / 250

# ÇİFT CİDAR PANOKASA

**640x400**

DIŞ MEKAN

## DETAYLAR

- Ana Gövde, alt - üst parçanın, bükümlü merkez parça ile kaynatılması sonucu oluşturulmuştur.
- Çok bükümlü gövde ve kaynak yük taşıma ve dış darbelere karşı fazladan sağlamlık sağlar.
- Kapağın yapısı, çoklu büküm ve katlamalarla sağlamlık ve düzlemsellik yönünden takviyelendirilmiştir.  
Daha iyi sızdırmazlık koruması için conta ile daha uygun temas sağlar.
- Taban sacı (Montaj plakası) - galvanizli sacdan imal edilir. 500 mm yükseklikli panolardan itibaren, kablolama ve ekipman montajına sağlamlık vermesi için 4 kenarı bükülerek imal edilir. (500 mm dahil)
- Duvar montaj bracketleri, deform olmadan yüksek miktarlardaki yüklemelere karşı taşıma sağlar.




# ÇİFT CİDAR PANO KASA

## 640x400

### DIŞ MEKAN

## TEKNİK DETAYLAR

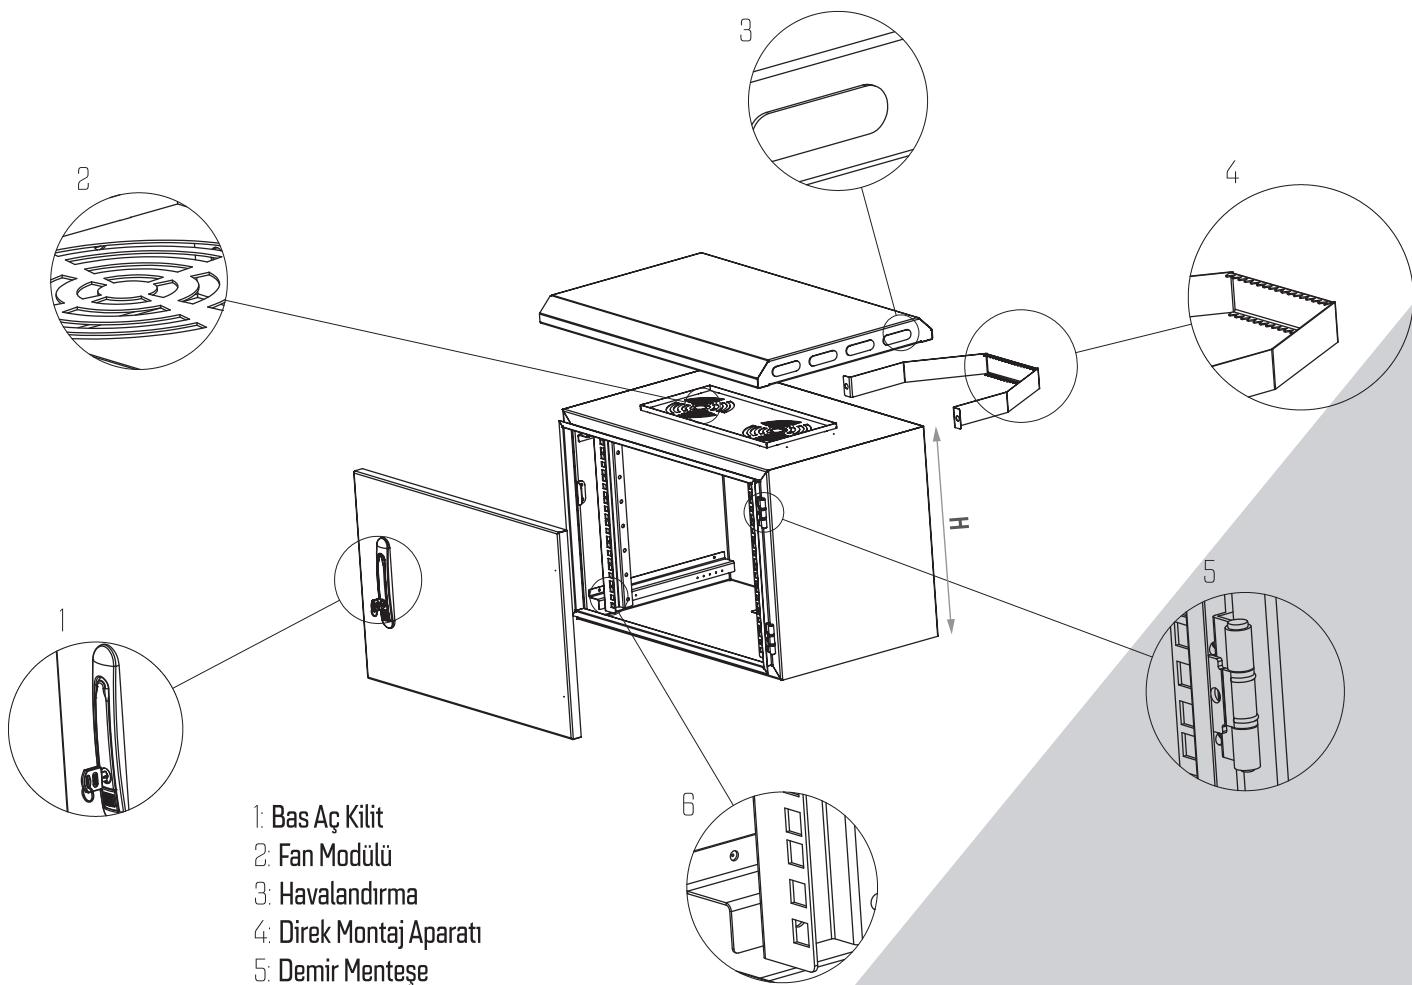

- 1: Bas Açı Kilit
- 2: Fan Modülü
- 3: Havaalandırma
- 4: Direk Montaj Aparatı
- 5: Demir Menteşe
- 6: 7U Cihaz Dikmesi

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Stock Kodu	Üçgen WxDxH mm	H Üçgeninin U	H mm Dışan Dışa	Genişlik mm	Genişlik Cihaz	Dikmeler Arası Derinlik mm	Ambalaj İçi Miktar	Ambalaj Üçgeni WxDxH mm	Net Ürün Ağırlığı g	Büyük Ürün Ağırlığı g
TP-7U6440	7U DIŞ MEKAN PANOSU	17091	640x400x420	7U	420	640	19"	400	1	660x420x420	23.300	24.300
TP-9U6440	9U DIŞ MEKAN PANOSU	17092	640x400x555	9U	555	640	19"	400	1	660x420x555	29.900	30.900
TP-12U6440	12U DIŞ MEKAN PANOSU	17093	640x400x688	12U	688	640	19"	400	1	660x420x688	39.600	40.600
TP-16U6440	16U DIŞ MEKAN PANOSU	17094	640x400x821	16U	821	640	19"	400	1	660x420x821	52.800	53.800

# PATCH PANEL

## Rack Tipi Sabit SC

### ADAPTOR DOLU KASA

**Profesyonel raylı sistemi ve kablo yönetimiyle**  
kullanıcıya pratik fiber sonlama sağlar.

1U 19" rack montajına uygun, sürgülü-kızak tip, montaj bağlantılı plakaları derinlik ayarlı, metal klipsli-vidalı kilitleme, splice kaset bağlantısı için merkezde kaynaklı civatalıdır.

Fiber optik sonlandırma ve bölme için kullanılabilir.  
SC ve FC seçenekleri mevcuttur.

## GENEL ÖZELLİKLER

**12 DX SC PORT:** 24 Fiber Sonlandırma Kapasitesi



**Genişlik:** 465mm



**Yükseklik:** (1U)

**Derinlik:** 238mm

**Sac kalınlığı:** 1,2 mm



SC, FC, ST, E2000, LC, MU vb. Gibi bilinen tüm konektör türleri mümkündür.

Fiber Optik Ek Kasetli ve fiber optik kablo rakkorludur.



ÜRÜN KODU	STOK KODU	ÖZELLİKLER
TPP 12 SC	11159	Patch Panel 19 inc Rack Tipi 1 U Metal Kasa 12 Port Çıkış
TPP 24 SC	11160	Patch Panel 19 inc Rack Tipi 1 U Metal Kasa 24 Port Çıkış
TPP 48 SC	11161	Patch Panel 19 inc Rack Tipi 2 U Metal Kasa 48 Port Çıkış
TPP 72 SC	11162	Patch Panel 19 inc Rack Tipi 3 U Metal Kasa 72 Port Çıkış
TPP 96 SC	11163	Patch Panel 19 inc Rack Tipi 4 U Metal Kasa 96 Port Çıkış

# PATCH PANEL

## Rack Tipi Sabit FC

### ADAPTOR DOLU KASA

**Profesyonel raylı sistemi ve kablo yönetimiyle**  
kullanıcıya pratik fiber sonlama sağlar.

1U 19" rack montajına uygun, sürgülü-kızak tip, montaj bağlantılı plakaları derinlik ayarlı, metal klipsli-vidalı kilitleme, splice kaset bağlantısı için merkezde kaynaklı civatalıdır.

Fiber optik sonlandırma ve bölme için kullanılabilir.  
SC ve FC seçenekleri mevcuttur.

## GENEL ÖZELLİKLER

**12 DX SC PORT:** 24 Fiber Sonlandırma Kapasitesi

**Genişlik:** 465mm

**Yükseklik:** (1U)

**Derinlik:** 238mm

**Sac kalınlığı:** 1,2 mm

SC, FC, ST, E2000, LC, MU vb. Gibi bilinen tüm konektör türleri mümkündür.

Fiber Optik Ek Kasetli ve fiber optik kablo rakorludur.



### ÜRÜN KODU

### STOK KODU

### ÖZELLİKLER

TPP 12 FC

11165

Patch Panel 19 inc Rack Tipi 1 U Metal Kasa 12 Port Çıkış

TPP 24 FC

11166

Patch Panel 19 inc Rack Tipi 1 U Metal Kasa 24 Port Çıkış

TPP 48 FC

11167

Patch Panel 19 inc Rack Tipi 2 U Metal Kasa 48 Port Çıkış

TPP 72 FC

11168

Patch Panel 19 inc Rack Tipi 3 U Metal Kasa 72 Port Çıkış

# FİBER OPTİK

## Duvar Tipi


### SONLANDIRMA KUTUSU

**Fiber optik sonlandırma için kullanılır:**

ST, SC, LC seçenekleri mevcuttur.

- Yaylı vidalar ile kilitlenebilir ön kapı.
- Kablo düzenleme halkası (1 ad.) ve plastik kablo rakoru PG16 (1 ad.) ile birlikte teslim edilir.
- Kablo içerisinde kablo bağlantıları için gerekli klips bağlantı çıkıntıları - formları mevcuttur.  
RAL 9005 (SİYAH) RAL 7035(AÇIK GRİ) olarak sevk edilecektir.

## S TİPİ FİBER KUTU

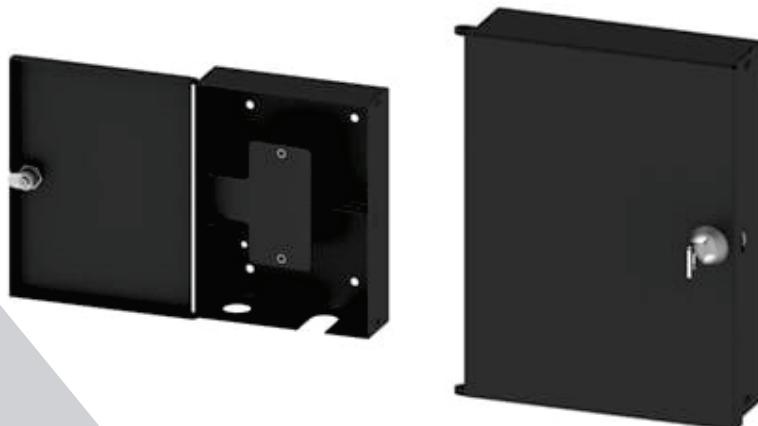

## GENEL ÖZELLİKLER

- Duvar montajına uygun sağlam, iki bölmeli metal bir yapı sunar.
- Kilitlenebilir ön kapak sayesinde, ilgisiz kişilerin erişimini kısmen engeller.
- Montajı kolaydır.
- 6 adet PG16 Rekorlar ile giren kablonun sabitlenmesi sağlanır, yoğun kablo girişine uygundur.
- Kaset bağlantısı için montaj delikleri mevcuttur.

# FİBER OPTİK

## Duvar Tipi

### SONLANDIRMA KUTUSU

## SM TİPİ FİBER KUTU



## GENEL ÖZELLİKLER

- Duvar montajına uygun sağlam, iki bölmeli metal bir yapı sunar.
- Kilitlenebilir ön kapak sayesinde, ilgisiz kişilerin erişimini kısmen engeller.
- Montajı kolaydır.
- 6 adet PG16 Rekorlar ile giren kablonun sabitlenmesi sağlanır, yoğun kablo girişine uygundur.
- Kaset bağlantısı için montaj delikleri mevcuttur.

## M TİPİ FİBER KUTU



## GENEL ÖZELLİKLER

- Duvar montajına uygun sağlam, iki bölmeli metal bir yapı sunar.
- Kilitlenebilir ön kapak sayesinde, ilgisiz kişilerin erişimini kısmen engeller.
- Montajı kolaydır.
- 6 adet PG16 Rekorlar ile giren kablonun sabitlenmesi sağlanır, yoğun kablo girişine uygundur.
- Kaset bağlantısı için montaj delikleri mevcuttur.

# FİBER OPTİK

## Duvar Tipi

### SONLANDIRMA KUTUSU

## B TİPİ FİBER KUTU



## GENEL ÖZELLİKLER

- Duvar montajına uygun yapı
- Kilitlenebilir ön kapak
- Kolay montaj
- Modüler iç panel yapısı
- 4 noktadan kablo giriş imkanı
- Fiber kaset için bağlantı noktası

## D TİPİ FİBER KUTU



## GENEL ÖZELLİKLER

- Duvar montajına uygun yapı
- Kilitlenebilir 2'li Menteşeli ön kapak
- Kolay montaj
- Modüler iç panel yapısı
- 6 noktadan kablo giriş imkanı
- Fiber kaset için bağlantı noktası

# FİBER OPTİK

## Duvar Tipi

### SONLANDIRMA KUTUSU

#### Fiber optik sonlandırma için kullanılır:

ST, SC, LC seçenekleri mevcuttur.

- Yaylı vidalar ile kilitlenebilir ön kapı.
- Kablo düzenleme halkası (1 ad.) ve plastik kablo rakoru PG16 (1 ad.) ile birlikte teslim edilir.
- Kablo içerisinde kablo bağlantıları için gerekli klips bağlantı çıktıları - formları mevcuttur.  
RAL 9005 (SİYAH) RAL 7035(AÇIK GRİ) olarak sevk edilecektir.

#### ÜRÜN KODU

#### STOK KODU

#### ÖZELLİKLER

TPS 01	11129	Optik Sonlandırma Kutusu 1 Port Çıkış Plastik Kasa, Duvar Tipi
TPS 04	11130	Optik Sonlandırma Kutusu 4 Port Çıkış Plastik Kasa, Duvar Tipi
TPS 12	11131	Optik Sonlandırma Kutusu 12 Port Çıkış Plastik Kasa, Duvar Tipi
TPS 24	11132	Optik Sonlandırma Kutusu 24 Port Çıkış Plastik Kasa, Duvar Tipi

## TPS 12



#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknoline TPS 12 - Optik sonlandırma kutusu 12 Port Çıkış Metal kasa

Duvar tipi

## TPS 04



#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknoline TPS 04 - Optik sonlandırma kutusu 4 Port Çıkış Metal kasa

Duvar tipi

# AKSESUARLAR



# ORGANIZER YATAY



## GENEL ÖZELLİKLER

### **Yatay Kablo** Düzenleme Sınıfında,

Kabinetde alınan kabloların, yönetimi ve aktarımı amaçlı, çeşitli aksesuarlardır. 1U, 2U fırçalı, kancalı tipleri mevcuttur.

RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri Renklerde tedarik edilmektedir.

Stok Kodu: 17101	W:600 x D:600	W:600 x D:600	W:600 x D:150 entegre Ek bölmeli D: 450 + 150 veya D: 600+150
Yatay Kablo Düzenleme Paneli 19" 1U 5 kancalı	TYO-1U5K	TYO-2U5K	TYO-2U5K

\*\*CC · Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.

# ORGANIZER DİKEY



## GENEL ÖZELLİKLER

### **Dikey Kablo** Düzenleme Sınıfında,

Kabinetde alınan kabloların, yönetimi ve aktarımı amaçlı, kablo kanallarıdır. Slotlar üzerinde Kablolar düzenlenip, tire-up lanarak ilgili ekipmanlara düzgün ve yönetilebilir şekilde aktarılır. Yan yana montaj yapılarak arzu edilen miktarda kablonun taşınmasına olanak verir. Metalden 2 büküm ile mukavetlendirilmiş Kablo Kanalları çinko kaplamalı (8-12 micron) olarak sunulmaktadır.

Stok Kodu: 17102	W:600 x D:600	W:600 x D:600	W:600 x D:150 entegre Ek bölmeli D: 450 + 150 veya D: 600+150
Yatay Kablo Düzenleme Paneli 19" 1U 5 kancalı	TYO-1U5K	TYO-2U5K	TYO-2U5K

\*\*CC · Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.



# RAF SABIT

## GENEL ÖZELLİKLER

### **Sabit Raflar** 4 noktadan bağıntılı,

Dikili tip rack kabinlere uyumlu ürünlerdir. Havalandırma sistemine engel teşkil etmemesi açısından havalandırma slotları yerlestirilmiştir. Çelik Malzemeden büküm teknolojisi ile yapılandırılmış mukavemeti yüksek aksesuardır. Taşıma kapasitesi 40 kg

Stok Kodu: 17103 Stok Kodu: 17104 Stok Kodu: 17105	W:400 x D:425 W:475 x D:695 W:475 x D:800	W:400 x D:425 W:475 x D:695 W:475 x D:800	W:600 x D:150 entegre Ek bölmeli D: 450 + 150 veya D: 600+150
Sabit Raflar	TRK-SRB6060	TRK-SRB6060	TRK-SRB6060

\*\*CC · Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.



Geni Dönüşüm



Turkey

# RAF

## HAREKETLİ



### GENEL ÖZELLİKLER

**Hareketli Raflar** 4 noktadan bağınlı,

Her marka kabinete uyumlu ürünlerdir. Derinlikte hareket ettirilebilir cihaz dikmeye montaj kulakçıklarıyla entegre edilmiştir. Havalandırma sistemine engel teşkil etmemesi açısından havalandırma slotları yerleştirilmiştir.

Stok Kodu: 17106 Stok Kodu: 17107 Stok Kodu: 17108	W:400 x D:425 W:475 x D:695 W:475 x D:800	W:400 x D:425 W:475 x D:695 W:475 x D:800	W:600 x D:150 entegre Ek bölmeli D: 450 + 150 veya D: 600+150
Hareketli Raflar	TRK-HR6060	TRK-SRB6060	TRK-SRB6060

\*\*CC - Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.



### FAN MODÜL 2'LI - 4'LÜ

### GENEL ÖZELLİKLER

**Duvar tipi, Dikili tip, Server tipi** kabinetlere özel,

Bütün U yüksekliklerinde kullanılabilir Fan Modülü üniteleridir.

Hazır Tak çalıştır tarzında entegre edilmiş on/off lu kablolu ünitelerdir. Beher Fan kapasitesi 2,3-3 m<sup>3</sup> /dk hava debisindedir.

2'li Stok Kodu: 17109 4'lu Stok Kodu: 17110	W:600 x D:450	W:600 x D:600	W:600 x D:150 entegre Ek bölmeli D: 450 + 150 veya D: 600+150
1'li Fan Ünitesi on/off switchli	LN-FAN-ONF-1FWM-CC	LN-FAN-ONF-1FWM-CC	LN-FAN-ONF-1FWM-CC
1'li Fan Ünitesi Termostat Kontrollü	LN-FAN-THM-1FWM-CC	LN-FAN-THM-1FWM-CC	LN-FAN-THM-1FWM-CC
2'li Fan Ünitesi on/off switchli	LN-FAN-ONF-2FWM-CC	LN-FAN-ONF-2FWM-CC	LN-FAN-ONF-2FWM-CC
2'li Fan Ünitesi Termostat Kontrollü	LN-FAN-THM-2FWM-CC	LN-FAN-THM-2FWM-CC	LN-FAN-THM-2FWM-CC

\*\*CC - Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.

### GRUP PRİZ 6'LI - 9'LÜ



### GENEL ÖZELLİKLER

**Aluminyum Gövdeli**, farklı özellik ve tiplerde,

Enerji Dağıtım modülleridir. CE Certifikalıdır. DIN49440 Schuko, IEC 320 C13 IEC tip, BS1363 UK Soketli tipleri, aydınlatmalı 16A on/off, 16A Sigorta Koruma, Aşırı gerilim Koruma gibi çeşitli tipleri ve özellikleri bulunan geniş bir ürünportföyündür.

Stok Kodu: 17111

	W:600 x D:450	W:600 x D:600	W:600 x D:150 entegre Ek bölmeli D: 450 + 150 veya D: 600+150
Priz 6'lı Schuko tip, 16A Sigortalı	LN-PRZ-SGT-1U6P-SC	LN-PRZ-SGT-1U6P-SC	LN-PRZ-SGT-1U6P-SC

# RACK KABİN TEKERLEK



## GENEL ÖZELLİKLER

**Kabinet için** özel olarak tasarlanmıştır...

Yükseklik ayarlı PVC Ayak Sistemi ve 360 derece y ekseniinde tam hareketli tekerlek gruplarıdır. Her set 4 adetten oluşur, tekerlekler 2 adedi Frenli, 2 adedi frensizdir. Kabinetlerin zemine bağlantısı için tasarlanmış aksesuardır.

Stok Kodu: 17112	W:600 x D:450	W:600 x D:600	W:600 x D:150 entegre Ek bölmeli D: 450 + 150 veya D: 600+150
Tekerlek Grubu 2 Frenli, 2 Frensiz	LN-ZMN-TKR-5020-XX	LN-ZMN-TKR-5020-XX	LN-ZMN-TKR-5020-XX

# RACK KABİN KİLİT



## GENEL ÖZELLİKLER

**Elektrik Panolarında** ve Makina Kapaklarında Kullanılmaktadır.

Stok Kodu: 17113

Hammadde	Teknik Özelliği	Silindir	Malzeme	O'ring
POLYAMIDE PA6 GFR30	GÖVDE:POLYAMIDE PA6 GFR30	ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAl4Cu1	ÇELİK	KAUÇUK



# RACK KABİN TERMOSTAT

## GENEL ÖZELLİKLER

**Pratik ve Ergonomik** yapısı sayesinde,

kullanıcıya hiçbir sorun yaşatabilecek şekilde, tüm marka ve model aktif, pasif cihazları montajlayabileceğiniz her türlü detaylı aksesuarları aktif ve pasif havalandırma ve izlenilebilirlik durumu gözetilerek imal edilmiştir.

ISI SENSÖRÜ	DİJİTAL ISI GÖSTERGE	IKILI SİSTEM SOĞUTUCU FAN	SICAKLIK BELİRLEME
Stok Kodu: 17114	Dijital ısı sensörü vasıtasiyla ısı sıcaklık ölçümekte ve belirtilen sıcaklık aralıklarında Fan 1 ve 2 devreye girer. Aşın yüksek sıcaklıklarda Buzzer Alarm devreye girer ve uyan sirenleri çalar.		



Geni Dönüşüm



Turkey

# RACK KABİN FIRÇA



## GENEL ÖZELLİKLER

	W:600 x D:450	W:600 x D:600	W:600 x D:150 entegre Ek bölmeli D: 450 + 150 veya D: 600+150
FİRÇA	-	***LN-RAF-HRK-D600-CC	***LN-RAF-HRK-D600-CC

\*\*CC · Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.

Stok Kodu: 17115



# RACK KABİN KAPAMA PANELİ

## GENEL ÖZELLİKLER

**Network ve Storage** uygulamalarında,

cihaz takılmayan, boş yada yedek bırakılan U ölçülerini kapatarak görünümün düzeltilmesi amacıyla ve soğuk/sıcak hava geçişlerinde durdurucu ve yönlendirici olarak kullanılır.

19" 1U dan 6 U ya kadar ebatlarda Kapalı tip Aletsiz Montajlı Kapama Panelleri, Özel tip döndürebilir klipsler sayesinde el ile montaj olağlığı sağlamaktadır.

Metalden 2 büküm ile mukavetlendirilmiş kapama panelleri RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri Renklerde tedarik edilmektedir.

1U ve 2U modellerde Slotlu Havalandırma olağlığı sağlayan kapama panelleri mevcuttur.

Stok Kodu: 17116

# RACK KABİN CİVATA




## GENEL ÖZELLİKLER

**M6 Çelik Kafes** Somun Seti,

Vida ve pul dahil 20 lik ve 50 lik paket, Kabinet birleştirme kiti gibi bağlantı elemanlarıdır.

Stok Kodu: 17117

# AYDINLATMA

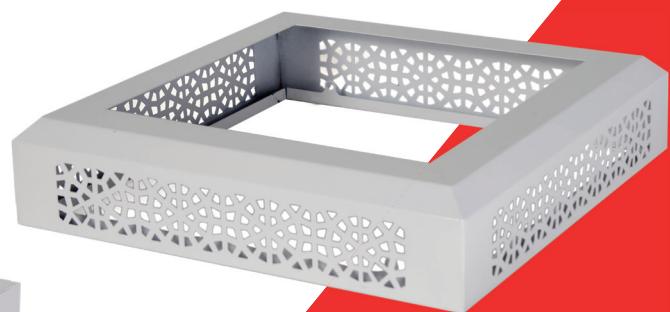

# DİGER İMALATLARIMIZ




# REKLAM STANDLARI



## ÇALIŞMA MASALARI



# DIŞ CEPHE KAPLAMA VE UYGULAMA

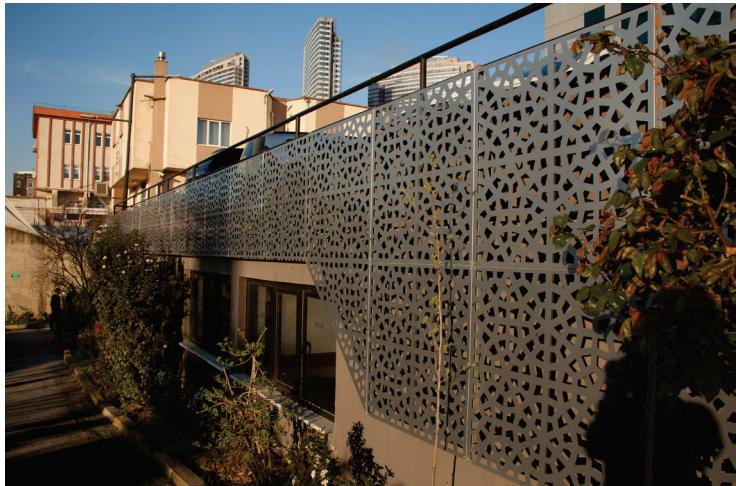

## PATCH PANEL UYGULAMA



## ÖZEL PROJE UYGULAMALARI



## REGÜLATÖR ve SIGORTA PANO UYGULAMALARI



## AYDINLATMA UYGULAMALARI



## LOBİ DANIŞMA MASA UYGULAMALARI



# YANGIN KAPISI, KLİMA PLATFORMU, SOKAK LAMBASI UYGULAMALARI



# Kendi Elektriğinizi Kendiniz Üretin

## Dikey Eksenli Rüzgar Türbini



### Özellikler

300w 12 v/24 v/48 dikey eksen

sabit mıknatıslı mini rüzgar türbini

MPPT denetleyici ve invertör



# BELGELERİMİZ

ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001



KAPASITE RAPORU


 İSTANBUL TİCARET ODASI	<b>TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ</b> <b>KAPASİTE RAPORU</b>		
 TÜRKİYE DEVLETİ TICARET BİRLİĞİ VE BORSALAR BİRLİĞİ			
<b>İSTANBUL TİCARET ODASI</b>		<b>Geçerlilik Süresi Sonu</b> <b>04.02.2021</b>	
		Rapor Tanbi:	04.02.2019
		Rapor No:	458
Firma Uvanı		TEKNOV-ELEKTRİK ELEKTROMEKANİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
Tescilli Markaları		Teknok-SAT METAL	
Vergi Dairesi No		Avrular V.D. / 8306457166	
İşyeri SGK No		221209091486032043754	
MERGİS No			
Üstörm Üyelikle Yer		Adres : ZAFER MH. 169 SK. 14/1-2 ESENÝURT / İSTANBUL İşyeri Tel (Kodlu): 212-4236688 e-posta : mhamsebil@telektron.net	
Merkez		Adres : ZAFER MH. 169 SK. 14/1-2 ESENÝURT / İSTANBUL Büro Tel (Kodlu): 212-4236688 Faks : 212-4236688	
Üretim Konuları		Rack Cabin ve Elektrik Panosu	
Üretim Teslimin Durumu	Sermaye Kriterleri Durumu (TL)		Personel Durumu
Konular	Makine ve Teknoloji Değeri	618.068	Mühendis:
Arası (m2)	Tescilli Sermayesi	100.000	Teknişyen:
İşyeri Alanı (m2)			Üsta:
Hizla İşaret Tipi	B.HARME		İşçi:
			İmar Pers.
			Toplam:
Üretim Faaliyetine Başlama Tarihi : 18.01.2017			
Yabancı Sermaye		Gayri Maddi Hak	
Ulkesi	Oran (%)	Patent	Know How
Semboller: CE, Diğer Belirleyici (ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001)	-	Lisans	Ülkesi
Yukarıda ıvanın yazılı istemlenen, istenmeyen mevcut makine ve teknolojinin türlü (üretilen) yönüm kriterlere göre teknik olarak belirlenmiş ve üretim kapasitesi ile tüketim kapasitesini karşılayan bir kapasiteye rifer olup 01.02.2019 günü tarama sözleşmesi düzenlenmiştir.			
RAPORTÖR	LEKSPER		2.EKSPER
YUKSEL AYDOĞDU Kapasite Servis Raporörü	SELAHATTİN AKGÜRE Müh. Mühendis		 <i>Aslı Gibidin M. Aylin OKTAY</i>

# BELGELERİMİZ

RACK KABIN EC DECLERASYON



# RACK KABİN ROCH BELGESİ

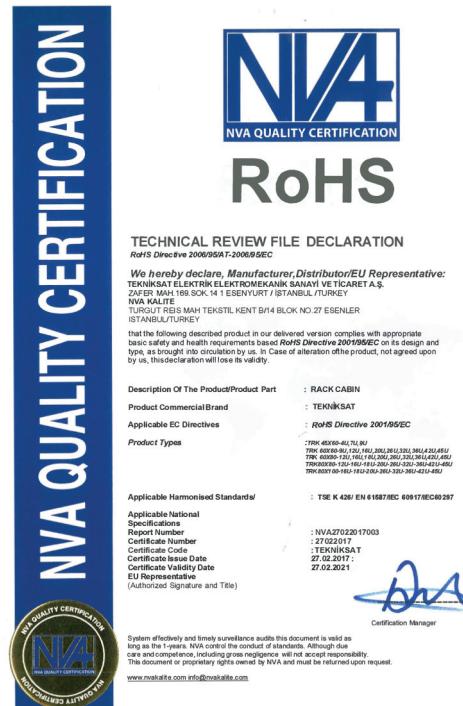

**TEKNİKSAT**  
AYENE VE DENEY RAPORU



İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AYDINLATMA TEST-ÖLÇÜM ve ANALİZ LABORATUARLARI (ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY LIGHTING TEST MEASUREMENT AND ANALYSIS LABORATORIES)					
Adres/Address: İnönü Cad. No 38 Sefaköy-Küçükçekmece / İSTANBUL Tel: (0212) 444 1 428					
<b>MUAYENE VE DENYEY RAPORU</b>					
<b>TEST REPORT</b>					
 <b>İAU</b> 17-107 31.03.2017					
<b>Deneyi Talep Eden</b> (Adı, Adresi, Şehir v. b.) <i>Customer (Name,Address,City etc.)</i>		: ÖZ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Boğazdere Cad. Esentepe Mah. Yonca Apt. B Blok No:151 K:5 Mecidiyeköy/İSTANBUL			
<b>Deney Talep Tarifi / No</b> <i>Order Date / No</i>		: 20.03.2022			
<b>Numunenin Kabul Tarihi</b> <i>Test Item Receipt Date</i>		: 20.03.2022			
<b>Deneylerin Yapıldığı Tarih</b> <i>Date of Test</i>		: 20.03 - 31.03.2022			
<b>Uygulanınan Standart / Metod</b> : TS EN 60884-1 <i>Applied Standard/Method</i>					
<b>Raporun Sayısı</b> : 43 <i>Number of Pages of the report</i>					
<b>Açıklamalar</b> :					
<p>Deney en uygun şekilde gerçekleştirilmiş, ölçüm belirtilikleri (olması gereken) de metredan bir raporun tamamında, gün başı itibarı eden son haliyle verilmektedir.</p> <p>The test and its measurements, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which one part of this report.</p>					
<b>Mühr</b> Seal	<b>Tarih</b> Date	<b>Deney Sorumlusu</b> Person in charge of tests	<b>Kontrol Eden</b> Reviewer	<b>Onaylanan</b> Approved By	
		Eşgit. MÜHESAL Lab. Tech.	Terim SONMEZOĞLU Quality Manager	Prof. Dr. Züfer UTU Lab. Manager	

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmza ve mühürlü raporlar geçersizdir. Bu rapor, sadece

This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal



Zafer Mah. 169. Sk. No: 14 Esenyurt / İSTANBUL  
Tel: +90 212 423 66 88  
[www.tekniksatmetal.com](http://www.tekniksatmetal.com) • [info@tekniksatmetal.com](mailto:info@tekniksatmetal.com)